



此页不印刷，材质工艺说明
说明书(合并11国语言)小米1C 欧规版(不带EAC) RMMNT238NF-MG01-08
(胶装,105X148MM,专色PANTONE COOL GRAY 11C,
105G金东太空梭无光铜)
料号：40315240508

Mi 23.8" Desktop Monitor 1C User Manual	1
Benutzerhandbuch für Mi 23,8"-Desktop-Monitor 1C	10
Manuale utente Mi 23.8" Desktop Monitor 1C	19
Manuel d'utilisation Mi 23.8" Desktop Monitor 1C	28
Manual de usuario de Mi 23.8" Desktop Monitor 1C	37
Руководство пользователя Монитора Mi 1C 23,8"	46
Mi 23,8 inch Desktopmonitor 1C	
Gebruikershandleiding	55
Manual do utilizador do Monitor PC Mi 1C 23,8"	63
Monitor komputerowy 23,8" Mi 1C — Instrukcja obsługi	71
Mi 데스크탑 모니터 1C 23.8인치 사용 설명서	80
89 دليل مستخدم شاشة سطح مكتب 1C مقاس 23.8 بوصة من Mi	




Product Overview

Read this manual carefully before use,
and retain it for future reference.

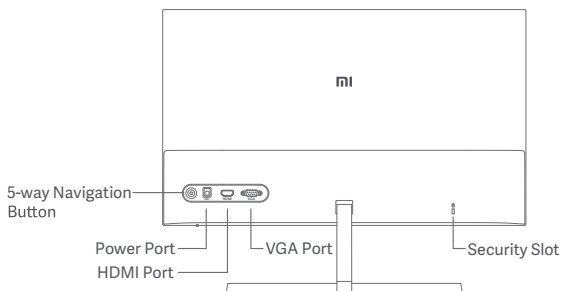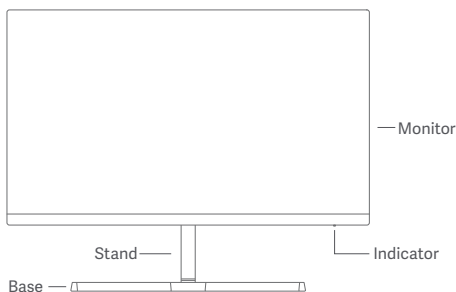


Accessories

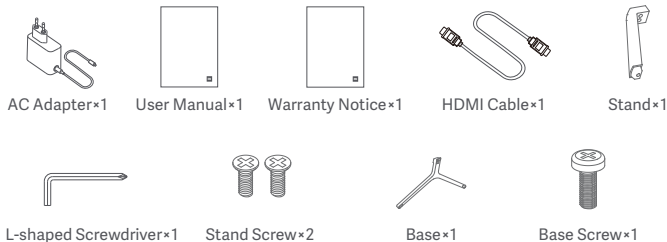


Installation

1. Install the stand onto the back of the monitor, then fix firmly with the stand screws.

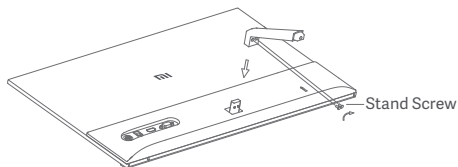

2. Connect the stand to the base, then tighten the base screw securely.

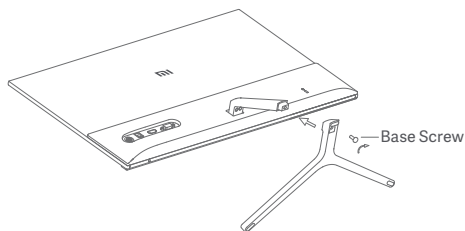


3. Adjust the angles forward or backward based on your needs.



Note: When adjusting the angles, it is recommended to use one hand to hold down the base and use the other hand to adjust the monitor. Otherwise, the monitor may fall down.

How to Use

Port Description

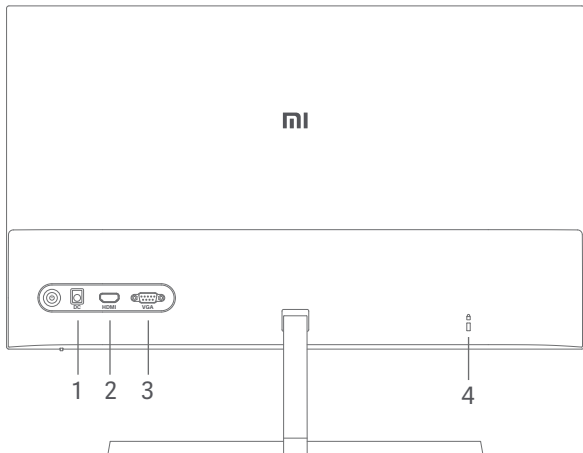

1. Power Port:

Input

2. HDMI Port:

Version: 1.4

Output Device: Computer, DVD player, camera, etc.

Signal Formats: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maximum Refresh Rate: 1080p/60 Hz

3. VGA Port:

Output Device: Computer, DVD player, etc.

Maximum Refresh Rate: 1080p/60 Hz

4. Security Slot:


Suitable for 3 × 7 mm cable lock (not included and sold separately).

Note: When the AC adapter or HDMI cable is damaged, it must be replaced with a genuine AC adapter or HDMI cable purchased from the manufacturer or after-sales service department.

How to Use

Button Description

5-way Navigation Button

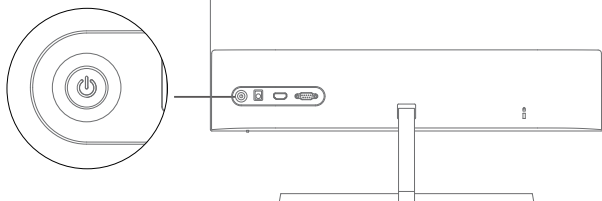

Turning On/Off

Press the middle of the 5-way navigation button



Turn the monitor on

Press and hold the middle of the 5-way navigation button for 2 seconds



Turn the monitor off

Indicator Status



Dimmed Off



Lit On



Blinking In sleep mode

5-way Navigation Button Instructions

Operation	Result	
	When menu is not displayed on the monitor	When menu is displayed on the monitor
Press right	Open menu	Switch between menu options/ Select
Press up/down		Switch between menu or submenu options/Adjust values
Press left		Return

How to Use

Menu Description

MI Monitor		Standard Mode	
☼ Brightness	80		
Ⓢ Contrast			
🌡 Color Temp			
📺 Smart Modes			
📡 Input			
⚙ Settings			
⏪ Back ⏩ Enter/Select ⏴ Move/Adjust			

Main Menu	Submenu	Description	Adjustable Range	Default
Brightness	0-100	Adjust the monitor's brightness	0-100	80
Contrast	Adjust	Adjust the monitor's contrast	0-100	75
	DCR	Dynamic contrast function	On/Off	Off
Color Temp	Standard	Set to the standard color temperature	Only one color temperature can be selected at a time	Standard
	Cool	Set to the cool color temperature		
	Warm	Set to the warm color temperature		
	Custom	Manually adjust RGB color temperature		
Smart Modes	Standard Mode	Set to standard mode	Only one display mode can be selected at a time	Standard Mode
	ECO Mode	Set to eco mode		
	Game Mode	Set to game mode		
	Movie Mode	Set to movie mode		
	Low Blue Light Mode	Set to low blue light mode		
Input	VGA	Set to VGA signal source	Only one signal source can be selected at a time	/
	HDMI	Set to HDMI signal source		
Settings	Language	Select the menu language	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/Polksi/한국어	English
	Overdrive	Decrease the monitor's response time	Off/Level 1/Level 2/ Level 3	Off
	Image Auto-adjust	Adjust the image automatically when using the VGA signal source	/	/
	Color Auto-adjust	Adjust the color automatically when using the VGA signal source	/	/
	Information	Display monitor related information	/	/
	Reset	Restore the monitor to the factory settings	OK/Cancel	Cancel

Precautions

- Do not use this monitor in damp or humid environments such as bathrooms, kitchens, basements, or near swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a stable surface. When the monitor falls down or is knocked over, it may cause personal injuries or damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry, ventilated place. Keep the monitor away from radiation and heat sources. Do not cover or block the heat dissipation vents on the back of the monitor.
- Do not place the monitor on a bed, sofa, or blanket, etc.
- The monitor's operating voltage range is indicated on a label on the back of the monitor. If you are unsure what voltage your power supply is, please contact the monitor's distributor or local power company.
- When you do not plan to use the monitor for a long period of time, unplug it from the electrical outlet so as to prevent possible damage from power surges or lightning strikes.
- Do not overload electrical outlets, as this may cause a fire or an electric shock.
- Do not insert any foreign objects into the monitor, as this may cause a short circuit which can lead to a fire or an electric shock.
- Do not attempt to disassemble or repair the monitor yourself. If the monitor is not functioning properly, please contact our after-sales service department for assistance.
- Do not excessively pull, twist, or bend the AC adapter's cord.
- There is polarizer attached to the screen (not the protective film), please do not tear it off. Any damage caused by the user will void the warranty.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solutions
Unable to turn on	No power	<ul style="list-style-type: none">· Make sure the AC adapter is plugged in properly.· Press the middle of the 5-way navigation button.
Image is dark	Brightness/ Contrast not adjusted properly	<ul style="list-style-type: none">· Adjust the brightness and contrast.
Image is jittery or rippled	Interference	<ul style="list-style-type: none">· Keep the monitor away from electronic devices that may cause electrical interference.
Indicator is lit, but no image	No signal	<ul style="list-style-type: none">· Turn on the computer.· Make sure the computer's graphics card is working properly.· Make sure the HDMI or VGA cable is properly plugged in.
Monitor displays: Out of range	Resolution is incorrect	<ul style="list-style-type: none">· Use the specified recommended resolution settings.
The image is not in the middle or out of range when using the VGA signal source	Image is not adjusted	<ul style="list-style-type: none">· Select the Image Auto-adjust from the menu to adjust the image.

Specifications

Model	RMMNT238NF
Input	12 V $\overline{=}$ 2 A
Rated Power	24 W Max.
Screen Size	23.8"
Viewable Image Size (Diagonal)	60.5 cm
Dot Pitch	0.275 × 0.275 mm
Brightness	250 cd/m ² (TYP)
Contrast	1000:1 (TYP)
Color Gamut	16.7 M
Aspect Ratio	16:9
Response Time	6 ms (GTG)
Maximum Resolution	1920 × 1080
Recommended Resolution	1920 × 1080
Item Dimensions	539.2(L)×181.2(W)×419.5(H) mm
Net Weight	2.7 kg
Operating Temperature	0°C to 40°C
Operating Humidity	20–90% RH
Atmospheric Pressure	86–106 kPa

External AC Adapter Specifications

Model identifier	BLJ24W120200P-V
Input voltage	100-240 V AC
Input AC frequency	50/60 Hz, 0.6 A
Output voltage	12.0 V DC
Output current	2.0 A
Output power	24.0 W
Average active efficiency	86.20%
Efficiency at low load (10 %)	76.80%
No-load power consumption	0.1 W
Manufacturer	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Regulatory Compliance Information

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity



The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Eye Health

To avoid eyestrain, or neck, arm, elbow, and shoulder pain caused by using the computer for a long time, please follow the suggestions listed below:



- Keep the monitor at a distance of 20–28 inches (approx. 50–70 cm) from your eyes.
- Blink more often to relieve eye fatigue when staring at the monitor.
- Give your eyes a 20-minute break after using the monitor for two hours.
- Take your eyes off the monitor and look at something a certain distance away for at least 20 seconds.
- Stretch your body to help relieve tension on the neck, arms, back, and shoulders.

Low Blue Light Description

In recent years, eye damage caused by blue light has attracted more and more attention. In general, the wavelength of blue light is 400–480 nm, and the wavelength of harmful blue light is 415–455 nm. This monitor has a function to help reduce your exposure to the blue light emission. You can enable the low blue light mode via the settings menu.

Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

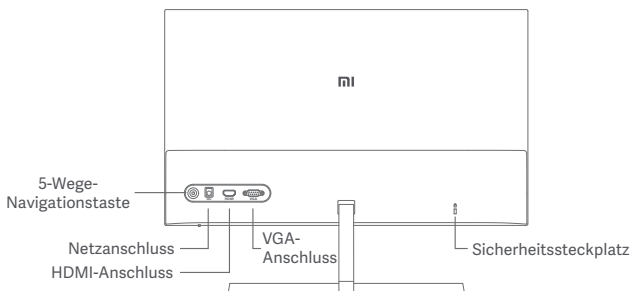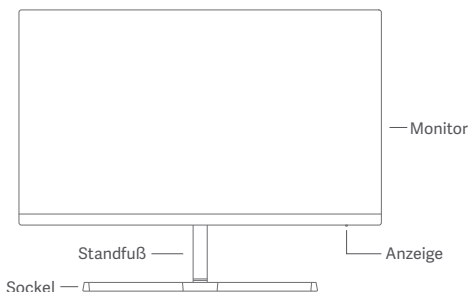

Zubehör



Netzteil 1x



Benutzerhandbuch 1x



Garantieerklärung 1x



HDMI-Kabel 1x



Standfuß 1x



L-förmiger
Schraubendreher 1x



Standfußschraube 2x




Sockel 1x




Sockelschraube 1x

Installation

1. Den Standfuß an der Rückseite des Monitors montieren und fest mit den Standfußschrauben fixieren.

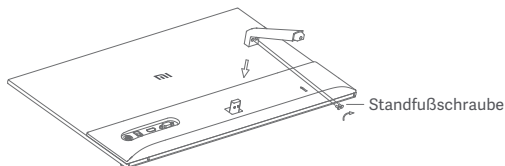


2. Den Standfuß mit dem Sockel verbinden und die Sockelschraube festziehen.

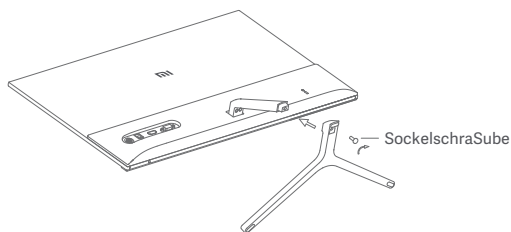

3. Die Neigung nach vorne oder hinten gemäß Ihren Bedürfnissen anpassen.

5° nach vorne




15° nach hinten



Hinweis: Bei der Einstellung der Neigung wird empfohlen, mit einer Hand den Sockel festzuhalten und mit der anderen Hand die Monitorneigung anzupassen. Andernfalls könnte der Monitor herunterfallen.

Verwendung

Anschlussbeschreibung

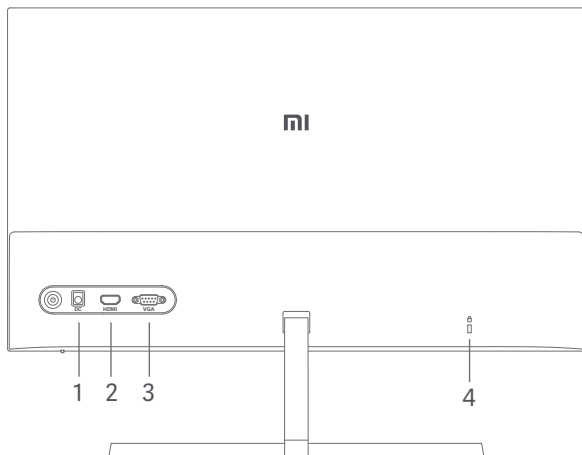

1. Netzanschluss:

Eingang

2. HDMI-Anschluss:

Version: 1,4

Ausgabegerät: Computer, DVD-Player, Kamera usw.

Signalformate: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maximale Bildwiederholfrequenz: 1080p/60 Hz

3. VGA-Anschluss:

Ausgabegerät: Computer, DVD-Player usw.

Maximale Bildwiederholfrequenz: 1080p/60 Hz

4. Sicherheitssteckplatz:


Geeignet für 3 × 7 mm-Kabelschloss (nicht enthalten und separat bestellbar).

Hinweis: Wenn das Netzteil oder das HDMI-Kabel beschädigt ist, muss es durch ein Original-Netzteil oder HDMI-Kabel ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde.

Verwendung

Tastenbeschreibung

5-Wege-Navigationstaste

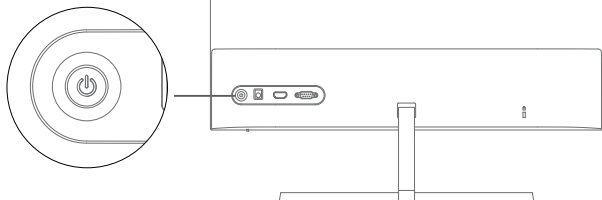

Ein-/Ausschalten

Auf die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste drücken



Den Monitor einschalten

Die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste 2 Sekunden gedrückt halten



Den Monitor ausschalten

Anzeigestatus



Gedimmt Aus



Leuchtet Ein




Blinkt Im Energiesparmodus

5-Wege-Navigationstaste Bedienung

Anweisungen	Ergebnis	
	Menü wird auf dem Monitor nicht angezeigt	Menü wird auf dem Monitor angezeigt
Rechts drücken	Menü öffnen	Zwischen Menüoptionen umschalten/Auswählen
Oben/unten drücken		Zwischen Menü- oder Untermenüoptionen umschalten/Werte anpassen
Links drücken		ZurückS

Verwendung

Menübeschreibung

MI Monitor		Standardmodus
☼ Helligkeit	80 	
Ⓢ Kontrast		
🌡️ Farbtemperatur		
🎬 Smart-Modi		
📶 Eingang		
⚙️ Einstellungen		
⏪ Zurück ⏩ Eingeben/Auswählen ⏴ Bewegen/Einstellen		

Hauptmenü	Untermenü	Beschreibung	Einstellbarer Bereich	Standard
Helligkeit	0-100	Einstellen der Helligkeit des Monitors	0-100	80
Kontrast	Anpassen	Einstellen des Kontrasts des Monitors	0-100	75
	DCR	Dynamic contrast function (Dynamische Kontrastfunktion)	Ein/Aus	Aus
Farbtemperatur	Standard	Auf die Standardfarbtemperatur einstellen	Es kann jeweils nur eine Farbtemperatur ausgewählt sein	Standard
	Kühl	Auf die kühle Farbtemperatur einstellen		
	Warm	Auf die warme Farbtemperatur einstellen		
	Angepasst	RGB-Farbtemperatur manuell anpassen		
Smart-Modi	Standardmodus	Standardmodus einstellen	Es kann jeweils nur ein Anzeigemodus ausgewählt sein	Standardmodus
	ÖKO-Modus	Öko-Modus einstellen		
	Spielmodus	Spielmodus einstellen		
	Filmmodus	Filmmodus einstellen		
	Geringer Blauanteil-Modus	Geringer Blauanteil-Modus einstellen		
Eingang	VGA	Auf VGA-Signalquelle einstellen	Es kann jeweils nur eine Signalquelle ausgewählt sein	/
	HDMI	Auf HDMI-Signalquelle einstellen		
Einstellungen	Sprache	Menüsprache auswählen	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/PolSKI/한국어	English
	Overdrive	Die Reaktionszeit des Monitors verringern	Aus/Level 1/ Level 2/Level 3	Aus
	Automatische Bildanpassung	Bei Verwendung der VGA-Signalquelle das Bild automatisch anpassen	/	/
	Automatische Farbanpassung	Bei Verwendung der VGA-Signalquelle die Farbe automatisch anpassen	/	/
	Informationen	Informationen zum Monitor anzeigen	/	/
	Zurücksetzen	Den Monitor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	O.K./Abbrechen	Abbrechen


Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie diesen Monitor nicht in feuchten oder nassen Umgebungen wie Badezimmern, Küchen, Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf einer stabilen Oberfläche steht. Wenn der Monitor herunterfällt oder umgestoßen wird, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Monitor führen.
- Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Halten Sie das Produkt von Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern. Bedecken oder blockieren Sie die Wärmeabfuhröffnungen auf der Rückseite des Monitors nicht.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf ein Bett, ein Sofa, eine Decke usw.
- Der Betriebsspannungsbereich des Monitors ist auf einem Etikett auf der Rückseite des Monitors angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Spannung Ihre Stromversorgung hat, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Monitors oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn Sie den Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um mögliche Schäden durch Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge zu vermeiden.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlag führen kann.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Monitor ein, da dies Kurzschlüsse verursachen kann, die zu Bränden oder Stromschlag führen können.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst auseinander zu bauen oder zu reparieren. Wenn der Monitor nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.
- Ziehen, verdrehen oder biegen Sie das Netzteilkabel nicht übermäßig.
- Am Bildschirm ist ein Polarisator angebracht (nicht die Schutzfolie), bitte nicht abziehen. - Bei Schäden, die vom Benutzer verursacht wurden, erlischt die Garantie.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursache	Lösungen
Kann nicht eingeschaltet werden	Kein Strom	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist.• Drücken Sie auf die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste.
Bild ist dunkel	Helligkeit/ Kontrast nicht richtig eingestellt	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast richtig ein.
Bild zittert oder ist wellig	Interferenz	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie den Monitor von elektronischen Geräten fern, die elektrische Interferenzen verursachen können.
Die Anzeige leuchtet, aber es wird kein Bild angezeigt.	Kein Signal	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Computer ein.• Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte des Computers ordnungsgemäß funktioniert.• Stellen Sie sicher, dass das HDMI- oder VGA-Kabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.
Der Bildschirm zeigt an: Außerhalb des gültigen Bereichs	Falsche Auflösung	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie die empfohlenen Auflösungseinstellungen.
Das Bild befindet sich bei Verwendung der VGA-Signalquelle nicht in der Mitte oder ist außerhalb des gültigen Bereichs.	Das Bild ist nicht richtig eingestellt	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie die automatische Bildanpassung aus dem Menü, um das Bild einzustellen.

SpezifikationenS

Modell	RMMNT238NF
Eingang	12 V  2 A
Nennleistung	max. 24 W
Bildschirmgröße	23,8"
Sichtbare Bildgröße (diagonal)	60,5 cm
Punktabstand	0,275 x 0,275 mm
Helligkeit	250 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Farbraum	16,7 M
Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	6 ms (GTG)
Maximale Auflösung	1920 x 1080
Empfohlene Auflösung	1920 x 1080
Artikelmaße	539,2 (L) x 181,2 (B) x 419,5 (H) mm
Nettogewicht	2,7 kg
Betriebstemperatur	0° C bis 40° C
Betriebsfeuchtigkeit:	20-90% RH
Luftdruck	86-106 kPa

Technische Daten für AC-Adapter

Modellidentifikator	BLJ24W120200P-V
Eingangsspannung	100–240 V~
Eingangs-AC-Frequenz	50/60 Hz, 0,6 A
Ausgangsspannung	12,0 V DC
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	24,0 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	86,20%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	76,80%
Stromverbrauch im lastfreien Zustand	0,1 W
Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Augengesundheit

Beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen, um Augenschmerzen oder Nacken-, Arm-, Ellbogen- und Schulterschmerzen zu vermeiden, die durch lange Computernutzung entstehen können.


- Der Abstand zwischen dem Monitor und Ihren Augen sollte ca. 50 bis 70 cm betragen.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu entlasten, wenn Sie lange auf den Monitor schauen.
- Gönnen Sie Ihren Augen eine 20-minütige Pause, nachdem Sie den Monitor zwei Stunden verwendet haben.
- Wenden Sie Ihren Blick vom Monitor ab und schauen Sie mindestens 20 Sekunden lang auf ein Objekt in der Ferne.
- Dehnen Sie Ihren Körper, um Spannung in Nacken, Armen, Rücken und Schultern abzubauen.

Geringer Blauanteil – Beschreibung

In den letzten Jahren wurde immer mehr über die Schäden bekannt, die Blaulicht den Augen zufügt. In der Regel hat Blaulicht eine Wellenlänge von 400 bis 480 nm; die Wellenlänge von schädlichem Blaulicht liegt zwischen 415 und 455 nm. Dieser Monitor bietet eine Funktion, die Ihnen dabei hilft, Ihre Augen weniger Blaulicht auszusetzen. Sie können den Geringer Blauanteil-Modus über das Menü Einstellungen aktivieren.

Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

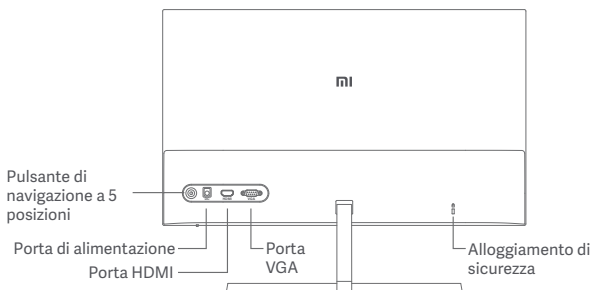

Accessori



Alimentatore × 1



Manuale utente × 1



Avviso sulla garanzia × 1



Cavo HDMI × 1



Supporto × 1



Cacciavite a L × 1



Vite supporto × 2




Base × 1




Vite base × 1

Installation


1. Installare il supporto sul retro del monitor, quindi fissarlo saldamente con le viti corrispondenti.

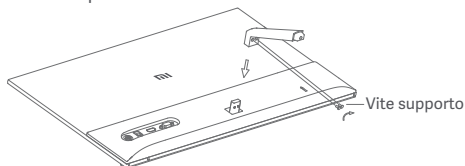

2. Collegare il supporto alla base, quindi serrare saldamente la vite della base.

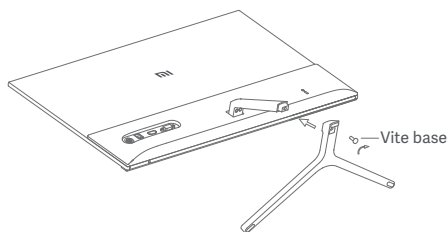


3. Regolare gli angoli in avanti o indietro in base alle proprie esigenze.



Nota: durante la regolazione degli angoli, si consiglia di utilizzare una mano per tenere premuta la base e l'altra mano per regolare il monitor. Altrimenti, il monitor potrebbe cadere.

Modalità d'utilizzo

Descrizione porta

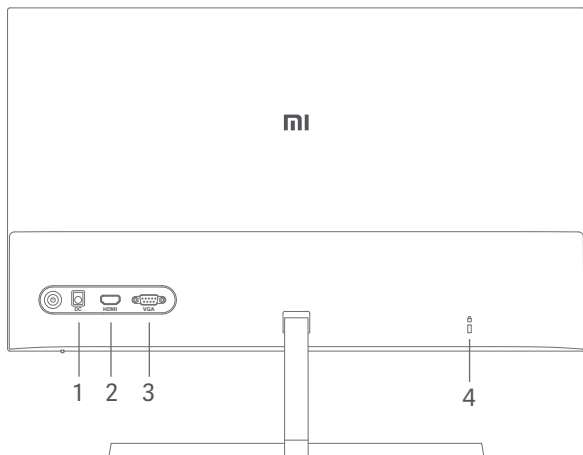

1. Porta di alimentazione:

Ingresso

2. Porta HDMI:

Versione: 1.4

Dispositivo di uscita: computer, lettore DVD, fotocamera e così via.

Formati segnale: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Frequenza massima aggiornamento: 1080p/60 Hz

3. Porta VGA:

Dispositivo di uscita: computer, lettore DVD e così via.

Frequenza massima aggiornamento: 1080p/60 Hz

4. Alloggiamento di sicurezza:



adatto per cavo di sicurezza da 3 × 7 mm (non incluso e venduto separatamente).

Nota: se l'alimentatore o il cavo HDMI è danneggiato, è necessario sostituirlo acquistandone uno nuovo originale dal produttore o dal reparto di assistenza post-vendita.

Modalità d'utilizzo

Descrizione dei pulsanti

Pulsante di navigazione a



Accensione/spegnimento

Premere il centro del pulsante di navigazione a 5 posizioni



Accendere il monitor

Tenere premuto il centro del pulsante di navigazione a 5 posizioni per 2 secondi



Spegnere il monitor

Stato spia



Soffusa

Disattivata



Accesa

Attivata



Lampe
ggiate

In modalità
risparmio
energia

"Istruzioni pulsante di navigazione a 5 posizioni Operazione"

Istruzioni	Risultato	
	Menu non visualizzato nel monitor	Menu visualizzato nel monitor
Premere il pulsante freccia a destra	Aprire il menu	Alternare le opzioni di menu/selezionare
Premere il pulsante freccia su/giù		Alternare le opzioni di menu o menu secondari/modificare i valori
Premere il pulsante freccia a sinistra		Indietro

Modalità d'utilizzo

Descrizione menu

MI Monitor		Modalità standard
☼ Luminosità	80	
Ⓢ Contrasto		
🌡 Temp. colore		
📺 Modalità Smart		
📺 Ingresso		
⚙ Impostazioni		
↶ Indietro ⏏ Immettere/Selezionare ↷ Sposta/Regola		

Menu principale	Menu secondario	Descrizione	Intervallo regolabile	Impostazione predefinita
Luminosità	0-100	Regola la luminosità del monitor	0-100	80
Contrasto	Regola	Regola il contrasto del monitor	0-100	75
	DCR	Funzione contrasto dinamico	Attivata/disattivata	Disattivata
Temp. colore	Standard	Imposta la temperatura colore standard	È possibile selezionare una sola temperatura colore alla volta	Standard
	Fredda	Imposta la temperatura colore fredda		
	Calda	Imposta la temperatura colore calda		
	Personalizza	Regola manualmente la temperatura colore RGB		
Modalità Smart	Modalità standard	Imposta la modalità standard	È possibile selezionare una sola modalità di visualizzazione alla volta	Modalità standard
	Modalità ECO	Imposta la modalità ECO		
	Modalità gioco	Imposta la modalità gioco		
	Modalità film	Imposta la modalità film		
	Modalità contenuto luminoso blu basso	Imposta la modalità contenuto luminoso blu basso		
Ingresso	VGA	Imposta l'origine segnale VGA	È possibile selezionare una sola origine segnale alla volta	/
	HDMI	Imposta l'origine segnale HDMI		
Impostazioni	Lingua	Seleziona la lingua del menu	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/PolSKI/한국어	English
	Overdrive	Riduce il tempo di risposta del monitor	Spento/Livello 1/ Livello 2/Livello 3	Spento
	Regolazione automatica immagine	Regola l'immagine automaticamente durante l'uso dell'origine segnale VGA	/	/
	Regolazione automatica colore	Regola il colore automaticamente durante l'uso dell'origine segnale VGA	/	/
	Informazioni	Visualizza informazioni correlate al monitor	/	/
	Ripristina	Ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor	OK/Annulla	Annulla

Precauzioni

- Non utilizzare il monitor in ambienti umidi come bagni, cucine, cantine o nei pressi di piscine.
- Assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie stabile. La caduta accidentale del monitor può causare lesioni a persone o danni.
- Conservare e utilizzare il monitor in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Tenere il prodotto lontano da radiazioni e fonti di calore. Non coprire o bloccare gli sfiasi per la dissipazione del calore posti sul retro del monitor.
- Non posizionare il monitor su un letto, un divano, una coperta e così via.
- L'intervallo della tensione di funzionamento del monitor è riportato sull'etichetta posta sul retro del monitor. Se non si è certi del voltaggio della propria linea di alimentazione, contattare il distributore del monitor o l'azienda di fornitura elettrica locale.
- Se si prevede di non utilizzare il monitor per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica in modo da evitare possibili danni dovuti a sbalzi di tensione o fulmini.
- Non sovraccaricare le prese elettriche perché ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
- Non inserire oggetti estranei nel monitor perché ciò potrebbe causare un cortocircuito e, di conseguenza, innescare un possibile incendio o una scossa elettrica.
- Non tentare di smontare o riparare il monitor autonomamente. Se il monitor non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza post-vendita. Non tirare, torcere o piegare eccessivamente il cavo dell'alimentatore.
- È presente un polarizzatore attaccato allo schermo (non la pellicola protettiva).
- Prestare attenzione a non strapparlo. Eventuali danni causati dall'utente invalideranno la garanzia.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzioni
Impossibile accendere	Nessuna alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'alimentatore sia inserito correttamente in una presa.• Premere il centro del pulsante di navigazione a 5 posizioni.
Immagine scura	Luminosità/contrasto non regolati correttamente	<ul style="list-style-type: none">• Regolare la luminosità e il contrasto.
Immagine tremolante o increspata	Interferenza	<ul style="list-style-type: none">• Tenere il monitor lontano da dispositivi elettronici che possono causare interferenze elettriche.
La spia è accesa, ma non viene visualizzata alcuna immagine	Assenza segnale	<ul style="list-style-type: none">• Accendere il computer.• Verificare che la scheda grafica del computer funzioni correttamente.• Assicurarsi che il cavo HDMI o VGA sia inserito correttamente in una presa.
Sul monitor viene visualizzato: Fuori intervallo	Risoluzione non corretta	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare le impostazioni di risoluzione consigliate specificate.
L'immagine non è al centro o fuori intervallo quando si utilizza l'origine segnale VGA	Immagine non regolata	<ul style="list-style-type: none">• Selezionare la funzione Regolazione automatica immagine nel menu per regolare l'immagine.

Specifiche tecniche

Modello	RMMNT238NF
Ingresso	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Potenza nominale	24 W max.
Dimensioni schermo	23,8"
Dimensione immagine visualizzabile (diagonale)	60,5 cm
Dot pitch	0,275 x 0,275 mm
Luminosità	250 cd/m ² (TYP)
Contrasto	1000:1 (TYP)
Gamut colore	16,7 M
Proporzioni	16:9
Tempo di risposta	6 ms (GTG)
Risoluzione massima	1920 x 1080
Risoluzione consigliata	1920 x 1080
Dimensioni articolo	539,2 (L) x 181,2 (P) x 419,5 (A) mm
Peso netto	2,7 kg
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Umidità di esercizio	20-90% UR
Pressione atmosferica	86-106 kPa

Specifiche tecniche dell'adattatore CA esterno

Identificatore modello	BLJ24W120200P-V
Tensione in ingresso	100–240 V CA
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz, 0,6 A
Tensione in uscita	12,0 V DC
Corrente di uscita	2,0 A
Potenza di uscita	24,0 W
Efficienza attiva media	86,20%
Efficienza a basso carico (10%)	76,80%
Consumo di energia a vuoto	0,1 W
Produttore	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea



Il produttore dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee applicabili nonché alle relative modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Protezione dell'occhio

Per evitare di stancare gli occhi, o di avere dolori al collo, al braccio, al gomito e alle spalle causati da un utilizzo prolungato del computer, seguire i suggerimenti elencati di seguito:



- Mantenere il monitor a una distanza di 20–28 pollici (circa 50–70 cm) dagli occhi.
- Sbattere più spesso le palpebre per ridurre l'affaticamento degli occhi quando si guarda il monitor.
- Dare agli occhi una pausa di 20 minuti dopo aver utilizzato il monitor per due ore.
- Allontanare gli occhi dal monitor e guardare qualcosa a una certa distanza per almeno 20 secondi.
- Fai stretching per aiutare a rilasciare la tensione su collo, braccia, schiena e spalle.

Descrizione contenuto luminoso blu basso

Recentemente, i danni agli occhi causati dalla luce blu sono stati sempre più presi in considerazione. In generale, la lunghezza d'onda della luce blu è di 400–480 nm e la lunghezza d'onda della luce blu dannosa è di 415–455 nm. Questo monitor ha una funzione che aiuta a ridurre l'esposizione alle emissioni di luce blu. È possibile attivare la modalità luce blu bassa tramite il menu impostazioni.

Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

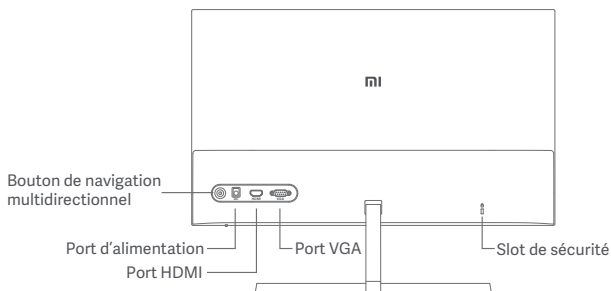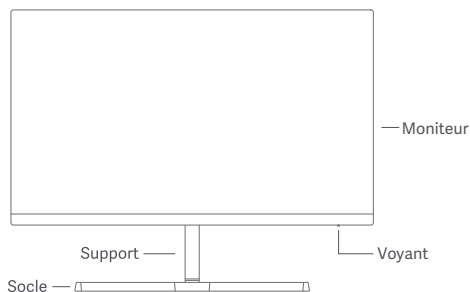

Accessoires



Adaptateur secteur x 1



Manuel d'utilisation x 1



Garantie x 1



Câble HDMI x 1



Support x 1



Tournevis en forme L x 1



Vis de support x 2




Socle x 1




Vis de socle x 1

Installation

1. Installez le support au dos de l'écran, puis fixez-le fermement avec les vis de support.

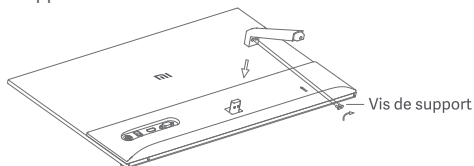


2. Connectez le support au socle, puis serrez bien la vis de socle.

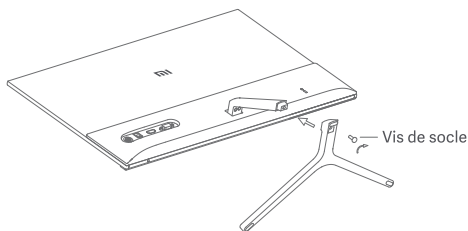

3. Ajustez les angles en avant ou en arrière suivant vos besoins.

En avant de 5°




En arrière de 15°



Remarque : Lorsque vous ajustez les angles, il est recommandé d'utiliser une main pour maintenir le socle et une autre pour ajuster l'écran. Sinon l'écran risque de tomber.

Utilisation

Description du port

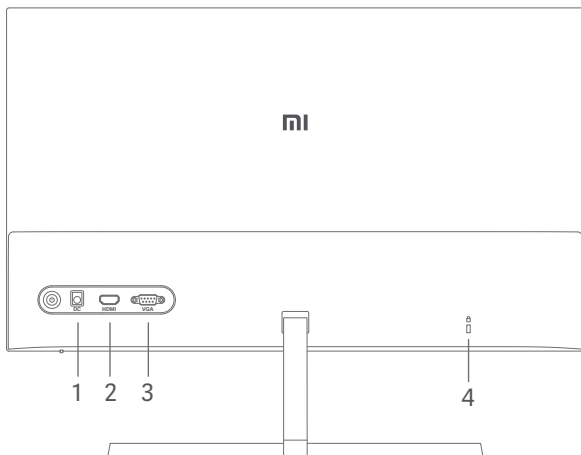

1. Port d'alimentation :

Entrée

2. Port HDMI :

Version : 1.4

Appareil de sortie : Ordinateur, lecteur DVD, caméra, etc.

Formats de signal : 480i,480p,720p,1080i,1080p

Taux de rafraîchissement maximum : 1 080p/60 Hz

3. Port VGA :

Appareil de sortie : Ordinateur, lecteur DVD, etc.

Taux de rafraîchissement maximum : 1 080p/60 Hz

4. Slot de sécurité :



Compatible avec un verrou avec câble (non inclus et vendu séparément).

Remarque : Si l'adaptateur secteur ou le câble HDMI est endommagé, vous devez le remplacer par un adaptateur secteur ou un câble HDMI dédié acheté auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Utilisation

Description des boutons

Bouton de navigation multidirectionnel

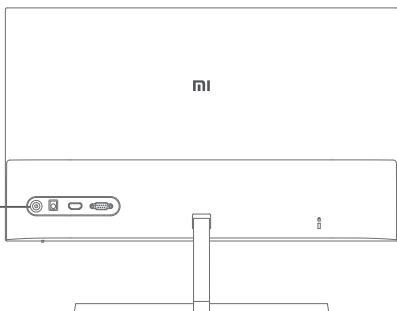

Allumer/éteindre

Appuyez au centre du bouton de navigation multidirectionnel.



Allumez l'écran

Appuyez au centre du bouton de navigation multidirectionnel pendant 2 secondes.



Éteignez l'écran

État du voyant



Faible

Éteint



Éclairé




Allumé



Clignotant





En mode veille

"Instructions du bouton de navigation multidirectionnel Fonctionnement"

Instructions	Résultats	
	Le menu ne s'affiche pas sur l'écran	Le menu s'affiche sur l'écran
Appuyer sur la droite 	Ouvrir le menu	Basculer entre les options du menu/Sélectionner
Appuyer sur en haut/en bas 		Basculer entre les options du menu ou sous-menu/Ajuster des valeurs
Appuyer sur la gauche 		Arrière

Utilisation

Description du menu

MI Monitor		Mode standard
☀ Luminosité	80 	
🔊 Contraste		
🌡 Température de couleur		
📺 Modes intelligents		
📶 Entrée		
⚙ Paramètres		
 Arrière  Entrer/Sélectionner  Déplacer/Ajuster		

Menu principal	Sous-menu	Description	Niveau de réglage	Par défaut
Luminosité	0-100	Régler la luminosité de l'écran	0-100	80
Contraste	Réglage	Régler le contraste de l'écran	0-100	75
	DCR	Fonction contraste dynamique	Marche/Arrêt	Arrêt
Température de couleur	Standard	Régler à la température de couleur standard	Une seule couleur de température peut être sélectionnée à la fois	Standard
	Froid	Régler à la température de couleur froide		
	Chaud	Régler à la température de couleur chaude		
	Personnalisée	Ajuster manuellement la température de couleur RVB		
Modes intelligents	Mode standard	Régler en mode Standard	Un seul mode d'affichage peut être sélectionné à la fois	Standard Mode
	Mode ECO	Régler en mode Éco		
	Mode Jeu	Régler en mode Jeu		
	Mode Film	Régler en mode Film		
	Mode Faible lumière bleue	Régler en mode Faible lumière bleue		
Entrée	VGA	Régler sur la source de signal VGA	Une seule source de signal peut être sélectionnée à la fois	/
	HDMI	Régler sur la source de signal HDMI		
Paramètres	Langue	Sélectionner la langue du menu	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/Polksi/한국어	English
	Overdrive	Diminuer le temps de réponse de l'écran	Éteint/Niveau 1/ Niveau 2/Niveau 3	Éteint
	Ajustement automatique de l'image	Ajuster automatiquement l'image lors de l'utilisation de la source de signal VGA	/	/
	Ajustement automatique de la couleur	Ajuster automatiquement la couleur lors de l'utilisation de la source de signal VGA	/	/
	Informations	Afficher les informations en lien avec l'écran	/	/
	Réinitialiser	Restaurer tous les paramètres d'usine de l'écran	OK/Annuler	Annuler

Précautions

- N'utilisez pas cet écran dans des environnements moites ou humides tels que les salles de bains, cuisines, sous-sols ou près de piscines.
- Veillez à ce que l'écran soit placé sur une surface stable. Lorsque l'écran tombe ou subit un choc, cela peut occasionner des blessures corporelles ou endommager l'écran.
- Stockez et utilisez l'écran dans un endroit frais, sec et ventilé. Tenez l'écran éloigné des sources de rayonnement et de chaleur. Ne couvrez pas et ne bloquez pas la ventilation de refroidissement à l'arrière de l'écran.
- Ne placez pas l'écran sur un lit, un canapé, une couverture, etc.
- La plage de tension de fonctionnement de l'écran est indiquée sur une étiquette à l'arrière de l'écran. Si vous n'êtes pas sûr de la tension de votre alimentation électrique, veuillez contacter le distributeur de l'écran ou la compagnie d'électricité locale.
- Lorsque vous ne prévoyez pas d'utiliser l'écran pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique afin d'éviter tout dommage éventuel en cas de surcharge d'alimentation ou de foudre.
- Ne surchargez pas les prises électriques, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans l'écran, cela pourrait provoquer un court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'écran vous-même. Si l'écran ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente pour plus d'aide.
- Ne tirez pas, ne tordez pas et ne pliez pas de manière excessive le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
- Il y a un polariseur attaché à l'écran (pas le film protecteur), veuillez ne pas l'enlever. Tout dégat occasionné par l'utilisateur annulera la garantie.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solutions
Impossible d'allumer	Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">· Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché.· Appuyez au centre du bouton de navigation multidirectionnel.
L'image est sombre	Luminosité/ Contraste mal ajusté	<ul style="list-style-type: none">· Réglez la luminosité et le contraste.
L'image est tremblante ou fait des ondulations	Interférence	<ul style="list-style-type: none">· Tenez l'écran éloigné des appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences électriques.
L'indicateur est allumé, mais il n'y a aucune image	Aucun signal	<ul style="list-style-type: none">· Allumez l'ordinateur.· Assurez-vous que la carte graphique de l'ordinateur fonctionne correctement.· Assurez-vous que le câble HDMI ou VGA est correctement branché.
L'écran affiche : Hors de portée	La résolution est incorrecte	<ul style="list-style-type: none">· Utilisez les paramètres de résolution recommandée spécifiés.
L'image n'est pas centrée ou est hors de portée lorsque vous utilisez une source de signal VGA	L'image n'est pas ajustée	<ul style="list-style-type: none">· Sélectionnez Ajustement automatique de l'image dans le menu pour ajuster l'image.

Caractéristiques

Modèle	RMMNT238NF
Entrée	12 V $\overline{=}$ 2 A
Puissance nominale	24W max.
Taille de l'écran	23,8"
Taille de l'image visible (diagonale)	60,5 cm
Pas de masque	0,275 x 0,275 mm
Luminosité	250 cd/m ² (TYP)
Contraste	1000:1 (TYP)
Gamme de couleurs	16,7 M
Format de l'image	16:9
Temps de réponse	6 ms (GTG)
Résolution maximale	1920 x 1080
Résolution recommandée	1920 x 1080
Dimensions du produit	539,2 (L) x 181,2 (l) x 419,5 (H) mm
Poids net	2,7 kg
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	20-90 % HR
Pression atmosphérique	86-106 kPa

Spécifications de l'adaptateur CA externe

Identification du modèle	BLJ24W120200P-V
Tension d'entrée	100-240 V CA
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz, 0,6 A
Tension de sortie	12,0 V DC
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Efficacité active moyenne	86,20 %
Efficacité à charge faible (10 %)	76,80 %
Consommation d'énergie sans charge	0,1 W
Fabricant	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informations sur la conformité et les réglementations

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Le fabricant déclare par le présent document que le présent équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Santé des yeux

Pour éviter la fatigue oculaire ou les douleurs au cou, au bras, au coude et à l'épaule causées par une utilisation prolongée de l'ordinateur, veuillez suivre les suggestions ci-après :


- Maintenez l'écran à une distance de 20 à 28 pouces (environ 50 à 70 cm) de vos yeux.
- Clignez des yeux plus souvent pour soulager la fatigue oculaire lorsque vous fixez l'écran.
- Accordez à vos yeux une pause de 20 minutes après deux heures sur écran.
- Détachez vos yeux de l'écran et fixez un point au loin pendant au moins 20 secondes.
- Étirez votre corps pour aider à soulager la tension au niveau du cou, des bras, du dos et des épaules.

Description du mode Faible lumière bleue

Ces dernières années, les lésions oculaires causées par la lumière bleue ont attiré de plus en plus l'attention. En général, la longueur d'onde de la lumière bleue est de 400-480 nm, et la longueur d'onde de la lumière bleue nocive est de 415-455 nm. Cet écran est doté d'une fonction pour vous aider à réduire votre exposition aux émissions de lumière bleue. Vous pouvez activer le mode Faible lumière bleue via le menu des paramètres.

Descripción del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

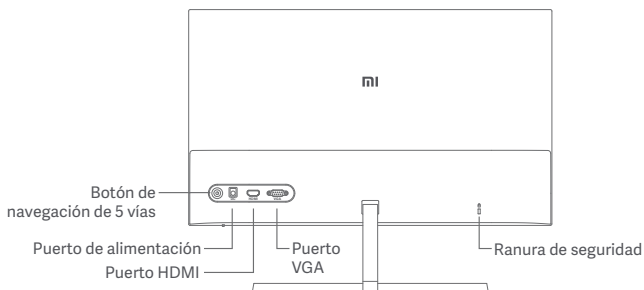

Accesorios



Adaptador de corriente ×1



Manual de usuario ×1



Aviso de garantía ×1



Cable HDMI ×1



Soporte ×1



Destornillador en L ×1
37



Tornillo de soporte ×2




Base ×1




Tornillo de base ×1

Instalación

1. Instale el soporte en la parte posterior del monitor, y luego fíjelo firmemente con los tornillos del soporte.

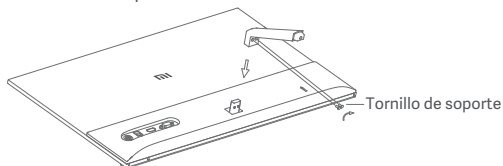


2. Conecte el soporte a la base y apriete bien el tornillo de la base.

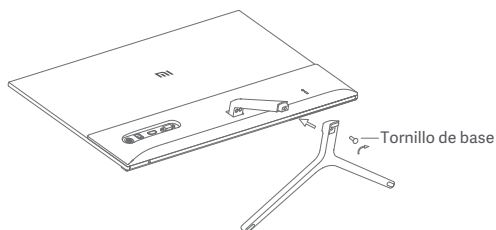

3. Ajuste los ángulos hacia adelante o hacia atrás según sus necesidades.

Hacia adelante 5°




Hacia atrás 15°



Nota: Durante el ajuste del ángulo se recomienda utilizar una mano para sujetar la base y la otra para ajustar el monitor. De lo contrario, el monitor puede caerse.

Modo de uso

Descripción del puerto

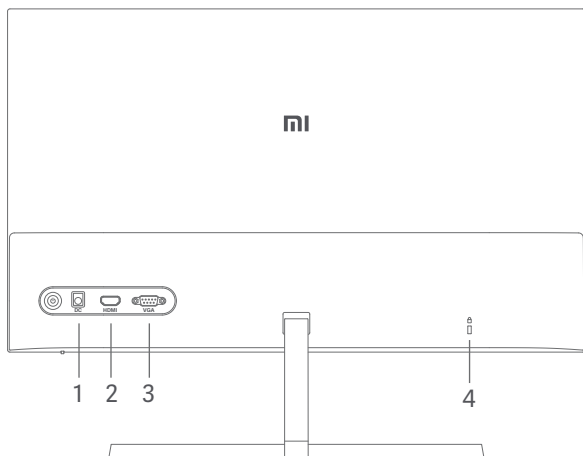

1. Puerto de alimentación:

Entrada

2. Puerto HDMI:

Versión: 1.4

Dispositivo de salida: Ordenador, reproductor de DVD, cámara, etc.

Formatos de la señal: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Máxima frecuencia de refresco: 1080p/60 Hz

3. Puerto VGA:

Dispositivo de salida: Ordenador, reproductor de DVD, etc.

Máxima frecuencia de refresco: 1080p/60 Hz

4. Ranura de seguridad:



Compatible con cable de seguridad de 3 × 7 mm (no incluido y vendido por separado).

Nota: Cuando el adaptador de corriente o el HDMI estén dañados deberá reemplazarlos por un recambio original del fabricante o del departamento de servicio posventa.

Modo de uso

Descripción de los botones

Botón de navegación de 5 vías

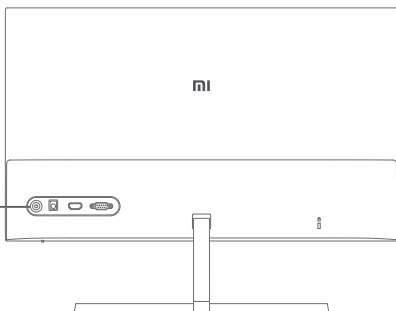

Encender/apagar

Presione el centro del botón de navegación de 5 vías



Encender el monitor

Mantenga presionado el centro del botón de navegación de 5 vías durante 2 segundos



Apagar el monitor

Indicador de estado



Atenuado Apagado



Encendido Activado



Intermittente En modo de suspensión

Instrucciones de funcionamiento del botón de navegación de 5 vías

Instrucciones	Resultado	
	El menú no se muestra en el monitor	El menú se muestra en el monitor
Presione a la derecha	Abrir el menú	Cambiar entre las opciones del menú/Seleccionar
Presione arriba/abajo		Cambiar entre opciones de menú o submenú/Ajustar valores
Presione a la izquierda		Volver

Modo de uso

Descripción de los menús

MI Monitor		Modo estándar
☀ Brillo	80	
Ⓢ Contraste		
🌡 Temperatura de color		
📺 Modos inteligentes		
📶 Entrada		
⚙ Ajustes		
Volver Intro/Seleccionar Mover/Ajustar		

Menú principal	Submenú	Descripción	Rango ajustable	Predeterminado
Brillo	0-100	Ajustar el brillo del monitor	0-100	80
Contraste	Ajustar	Ajustar el contraste del monitor	0-100	75
	DCR	Función de contraste dinámico	Encendido/Apagado	Apagado
Temperatura de color	Estándar	Ajustar a la temperatura de color estándar	Solo se puede seleccionar una Temperatura de color a la vez	Estándar
	Frío	Ajustar a la temperatura de color frío		
	Cálido	Ajustar a la temperatura de color cálido		
	Custom	Ajustar manualmente la temperatura de color RGB		
Modos inteligentes	Modo estándar	Establecer modo estándar	Solo se puede seleccionar un modo de pantalla a la vez	Modo estándar
	Modo ECO	Establecer modo eco		
	Modo juego	Establecer modo juego		
	Modo vídeo	Establecer modo película		
	Modo de luz azul reducida	Establecer modo de luz azul reducida		
Entrada	VGA	Establecer la fuente de la señal VGA	Solo se puede seleccionar una fuente de entrada a la vez	/
	HDMI	Establecer la fuente de la señal HDMI		
Ajustes	Idioma	Seleccionar el idioma del menú	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/PolSKI/한국어	English
	Overdrive	Disminuye el tiempo de respuesta del monitor	Apagado/Nivel 1/ Nivel 2/Nivel 3	Apagado
	Autoajuste de la imagen	Ajusta la imagen automáticamente cuando se utiliza la fuente de señal VGA	/	/
	Color Auto-adjust	Ajusta el color automáticamente cuando se utiliza la fuente de señal VGA	/	/
	Información	Muestra información relacionada con el monitor	/	/
	Recuperar	Recuperar los ajustes del monitor a los ajustes originales	Aceptar/Cancelar	Cancelar

Precauciones

- No utilice el monitor en entornos húmedos como baños, cocinas, sótanos o cerca de piscinas.
- Asegúrese de que el monitor se encuentra en una superficie estable. Pueden producirse daños personales o en el monitor cuando este se cae o se vuelca
- Almacene y utilice el monitor en lugares frescos, secos y bien ventilados. Mantenga alejado el monitor de fuentes de calor y radiación. No cubra ni bloquee los conductos de ventilación de la parte trasera del monitor.
- No coloque el monitor sobre un sofá, una cama, una manta, etc.
- La tensión operativa del monitor viene indicada en la etiqueta de la parte trasera del monitor. Si no está seguro de la tensión que suministra su toma de corriente, póngase en contacto con el distribuidor del monitor o con su compañía eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el monitor durante un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente para evitar posibles daños provocados por sobretensiones o relámpagos.
- No sobrecargue las tomas de corriente, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- No inserte objetos extraños en el monitor ya que esto puede provocar cortocircuitos, lo que, a su vez, puede generar incendios o descargas eléctricas.
- No intente desmontar o reparar el monitor usted mismo. Si el monitor no funciona correctamente, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa para obtener ayuda.
- No tire, tuerza ni doble excesivamente el cable de alimentación.
- Hay un polarizador conectado a la pantalla (no la película protectora), no lo arranque. Los daños causados por el usuario anularán la garantía.

Resolución de problemas

Problemas	Posible causa	Soluciones
No se enciende	Sin energía	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.• Presione el centro del botón de navegación de 5 vías.
La imagen está oscura	Brillo/Contraste no ajustado correctamente	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste el brillo y el contraste
La imagen vibra o tiene ondas	Interferencia	<ul style="list-style-type: none">• Aleje el monitor de otros dispositivos eléctricos que puedan provocar interferencias eléctricas.
El indicador está encendido, pero no hay imagen	No hay señal	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el ordenador.• Asegúrese de que la tarjeta gráfica del ordenador funcione correctamente.• Asegúrese de que el cable HDMI o VGA esté correctamente conectado.
El monitor muestra: Fuera de rango	La resolución no es correcta	<ul style="list-style-type: none">• Utilice los ajustes recomendados de resolución.
La imagen no está en el medio o está fuera de rango cuando se utiliza la fuente de señal VGA	La imagen no está ajustada	<ul style="list-style-type: none">• Seleccione el Autoajuste de la imagen en el menú para ajustar la imagen.

Especificaciones

Modelo	RMMNT238NF
Entrada de alimentación	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Potencia nominal	24W máx.
Tamaño de pantalla	23,8"
Tamaño de la imagen visible (diagonal)	60,5 cm
Tamaño de punto	0,275 x 0,275 mm
Brillo	250 cd/m ² (TYP)
Contraste	1000:1 (TYP)
Gama de color	16,7 M
Relación de imagen	16:9
Tiempo de respuesta	6 ms (GTG)
Resolución máxima	1920 x 1080
Resolución recomendada	1920 x 1080
Dimensiones del artículo	539,2 (L) x 181,2 (An) x 419,5 (Al) mm
Peso neto	2,7 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Humedad de funcionamiento	20-90% HR
Presión atmosférica	86-106 kPa

Especificaciones del adaptador interno de CA

Identificador de modelo	BLJ24W120200P-V
Tensión de entrada	100-240 V de CA
Frecuencia de entrada de CA	50/60 Hz, 0,6 A
Tensión de salida	12,0 V CC
Corriente de salida	2,0 A
Potencia de salida	24,0 W
Eficiencia activa media	86,20 %
Eficiencia en carga baja (10 %)	76,80 %
Consumo de energía sin carga	0,1 W
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE



El fabricante, por la presente, declara que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Salud ocular

Para evitar el cansancio de la vista, o el dolor de cuello, brazo, codo y hombro causados por el uso del ordenador durante largos períodos, siga las sugerencias que se enumeran a continuación:



- Mantenga el monitor a una distancia de aprox. 50-70 cm de sus ojos.
- Pestañee más a menudo para aliviar la fatiga ocular al mirar el monitor.
- Dele a sus ojos un descanso de 20 minutos después de usar el monitor por dos horas.
- Quite los ojos del monitor y mire algo a cierta distancia durante al menos 20 segundos.
- Estire el cuerpo para ayudar a aliviar la tensión en el cuello, brazos, espalda y hombros.

Descripción de luz azul reducida

El daño ocular causado por la luz azul ha atraído cada vez más atención en los últimos años. En general, la longitud de onda de la luz azul es de 400-480 nm, y la longitud de onda de la luz azul nociva es de 415-455 nm. Este monitor tiene una función que ayuda a reducir su exposición a la emisión de luz azul. Puede activar el modo de luz azul baja a través del menú de ajustes.

Описание изделия

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

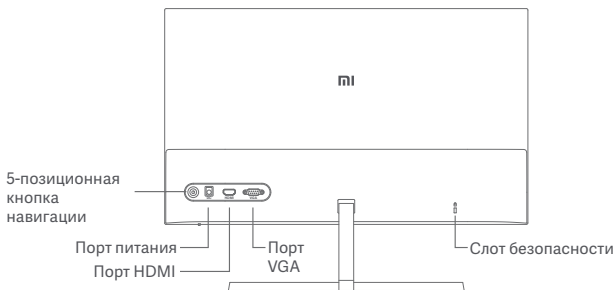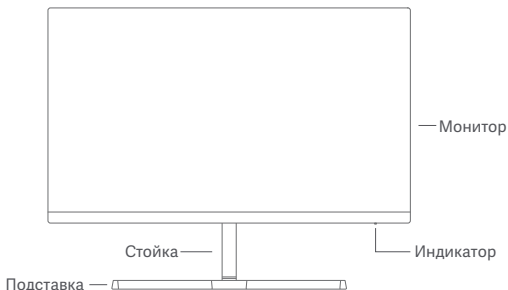

Аксессуары



Адаптер питания, 1 шт.



Руководство пользователя, 1 шт.



Гарантийное уведомление, 1 шт.



Кабель HDMI, 1 шт.



Стойка, 1 шт.



L-образная отвертка, 1 шт.



Винт для стойки, 2 шт.




Подставка, 1 шт.




Винт для подставки, 1 шт.

Установка

1. Вставьте стойку в заднюю часть монитора и надежно зафиксируйте ее с помощью специальных винтов.

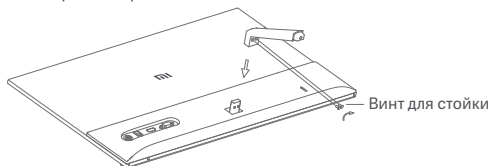


2. Присоедините стойку к подставке и надежно затяните винт.

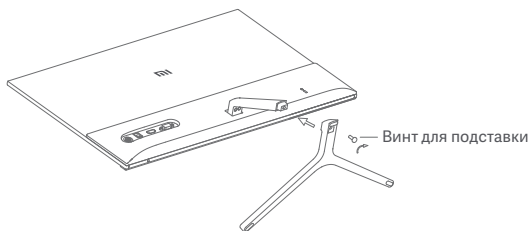

3. Отрегулируйте угол наклона по своему усмотрению.

Вперед: 5°




Назад: 15°



Примечание. При регулировке угла наклона рекомендуем удерживать подставку одной рукой и наклонять монитор другой. В противном случае монитор может упасть.

Инструкция

Описание портов

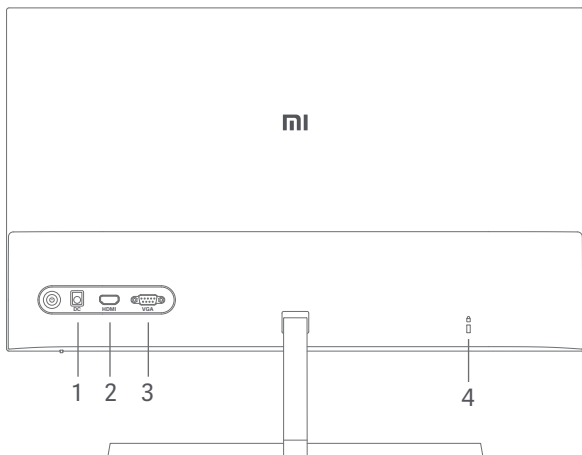

1. Порт питания:

Вход

2. Порт HDMI:

Версия: 1.4

Устройство вывода: Компьютер, DVD-проигрыватель, камера и т. д.

Форматы сигнала: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Максимальная частота обновления: 60 Гц при разрешении 1080p

3. Порт VGA:

Устройство вывода: компьютер, DVD-проигрыватель и т. д.

Максимальная частота обновления: 60 Гц при разрешении 1080p

4. Слот безопасности:



подходит для кабеля с замком размером 3 × 7 мм (не входит в комплект поставки, продается отдельно).

Примечание. Если адаптер питания или кабель HDMI поврежден, его необходимо заменить оригинальным адаптером или кабелем HDMI, приобретенным у изготовителя или в отделе послепродажного обслуживания.

Инструкция

Описание кнопок

5-позиционная кнопка навигации

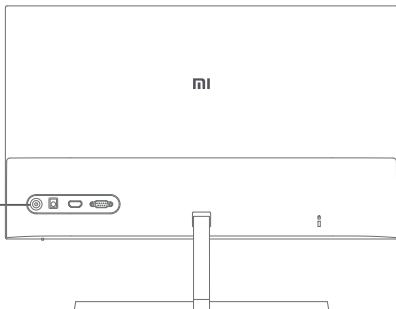

Включение и выключение

Нажмите на середину 5-позиционной кнопки навигации.



Включение монитора

Нажмите и удерживайте середину 5-позиционной кнопки навигации в течение 2 секунд.



Выключение монитора

Состояние индикатора



Приглушенное свечение Выкл.






Свечение Вкл.



Мигание Спящий режим

Инструкции по использованию 5-позиционной кнопки навигации

Инструкции	Результат	
	На мониторе не отображается меню	На мониторе отображается меню
Нажмите вправо 	Вызов меню	Переключение между пунктами меню / выбор
Нажмите вверх или вниз 		Переключение между пунктами меню или подменю / регулировка значений
Нажмите влево 		Возврат

Инструкция

Описание меню

MI Monitor		Стандартный режим	
☼ Яркость	80		
⊙ Контрастность			
🌈 Цветовая температура			
📺 Интеллектуальные режимы			
📶 Вход			
⚙️ Настройки			
⏪ Возврат ⏩ Ввести/Выбрать ⏪ Переместить/Регулировать			

Главное меню	Подменю	Описание	Диапазон настройки	По умолчанию
Яркость	0-100	Настройка яркости	0-100	80
Контрастность	Регулировать	Настройка контрастности	0-100	75
	DCR	Функция динамической контрастности	Вкл./Выкл.	Выкл.
Цветовая температура	Стандартный	Установка стандартной цветовой температуры	В любой момент может быть выбрана только одна цветовая температура	Стандартный
	Холодная	Установка холодной цветовой температуры		
	Теплая	Установка теплой цветовой температуры		
	Пользовательская	Настройка цветовой температуры RGB вручную		
Интеллектуальные режимы	Стандартный режим	Переход в стандартный режим	В любой момент может быть выбран только один режим отображения	Стандартный режим
	Энергосберегающий режим	Переход в энергосберегающий режим		
	Игровой режим	Переход в игровой режим		
	Режим кино	Переход в режим кино		
	Режим Low Blue Light	Переход в режим Low Blue Light		
Вход	VGA	Выбор источника сигнала VGA	В любой момент может быть выбран только один источник сигнала	/
	HDMI	Выбор источника сигнала HDMI		
Настройки	Язык	Выбор языка меню	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/Polksi/ 한국어	English
	Overdrive	Сокращение времени отклика монитора	Выкл. / уровень 1 / уровень 2 / уровень 3	Выкл.
	Автоматическая настройка изображения	Автоматическая настройка изображения при использовании источника сигнала VGA	/	/
	Автоматическая настройка цвета	Автоматическая настройка цвета при использовании источника сигнала VGA	/	/
	Информация	Отображение информации о мониторе	/	/
	Сброс	Восстановление заводских настроек монитора	ОК/Отмена	Отмена

Меры предосторожности

- Не пользуйтесь монитором во влажных или сырых местах, таких как ванная, кухня, подвал, или рядом с бассейном.
- Монитор следует разместить на устойчивой поверхности. Падение или опрокидывание монитора может привести к повреждениям и травмам.
- Храните и используйте монитор в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Берегите монитор от воздействия источников излучения и тепла. Не накрывайте и не закрывайте отверстия для отвода тепла с обратной стороны монитора.
- Не ставьте монитор на кровать, диван, одеяло и т. д.
- Диапазон рабочего напряжения монитора указан на этикетке с обратной его стороны. Если вы не уверены, какое напряжение у вашего источника питания, обратитесь к дистрибьютору устройства или в местную энергетическую компанию.
- Если вы не планируете использовать монитор в течение длительного времени, отсоедините его от электрической розетки, чтобы избежать возможных повреждений из-за скачка напряжения или удара молнии.
- Не перегружайте электрические розетки, так как это может привести к пожару или удару электрическим током.
- Не вставляйте посторонние предметы в монитор, так как это может вызвать короткое замыкание, которое приведет к пожару или удару электрическим током.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать монитор самостоятельно. Если он не работает должным образом, обратитесь за помощью в наш отдел послепродажного обслуживания.
- Не вытягивайте, не скручивайте и не сгибайте шнур адаптера питания с чрезмерным усилием.
- К экрану приклеен поляризатор (а не защитная пленка). Не снимайте его. Повреждения, вызванные действиями пользователя, приведут к аннулированию гарантии.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решения
Не включается	Отключено электропитание	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен.• Нажмите на середину 5-позиционной кнопки навигации.
Темное изображение	Яркость или контрастность настроены неправильно	<ul style="list-style-type: none">• Настройте яркость и контрастность.
Изображение рябит или содержит помехи	Помехи	<ul style="list-style-type: none">• Не размещайте монитор рядом с электронными устройствами, которые могут создавать электрические помехи.
Индикатор горит, но изображение отсутствует	Нет сигнала	<ul style="list-style-type: none">• Включите компьютер.• Убедитесь, что видеокарта компьютера работает надлежащим образом.• Убедитесь, что кабель HDMI или VGA правильно подключен.
Изображение на мониторе: выходит за рамки экрана;	отображается с неправильным разрешением.	<ul style="list-style-type: none">• Используйте соответствующие рекомендуемые настройки разрешения.
Изображение расположено не по центру или выходит за рамки экрана при использовании источника сигнала VGA	Изображение не отрегулировано	<ul style="list-style-type: none">• Выберите в меню пункт "Автоматическая настройка изображения".

Технические характеристики

Модель	RMMNT238NF
Вход	12 В === 2 А
Номинальная мощность	24 Вт (макс.)
Диагональ экрана	23,8 дюйма
Фактический размер изображения (по диагонали)	60,5 см
Шаг пикселя	0,275 x 0,275 мм
Яркость	250 кд/м ² (тип.)
Контрастность	1000:1 (тип.)
Цветовая гамма	16,7 М
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	6 мс (GTG)
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Рекомендуемое разрешение	1920 × 1080
Размеры изделия	539,2 × 181,2 × 419,5 мм (Д × Ш × В)
Вес нетто	2,7 кг
Рабочая температура	От 0 °С до 40 °С
Рабочая влажность	Относительная влажность 20–90 %
Атмосферное давление	86–106 кПа

Технические характеристики внешнего адаптера переменного тока

Идентификатор модели	BLJ24W120200P-V
Входное напряжение	100–240 В (перем. тока)
Частота переменного тока на входе	50/60 Гц, 0,6 А
Выходное напряжение	12,0 В (пост. тока)
Выходной ток	2,0 А
Выходная мощность	24,0 Вт
Средний КПД в активном состоянии	86,20 %
КПД при низкой нагрузке (10 %)	76,80 %
Потребляемая мощность без нагрузки	0,1 Вт
Производитель	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Производитель настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям всех применимых директив и европейских норм, а также внесенных в них изменений и дополнений. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Здоровое зрение

Чтобы избежать переутомления глаз, а также болей в шее, руках, локтях и плечах из-за продолжительного использования компьютера, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Соблюдайте дистанцию прибл. 50–70 см между глазами и монитором.
- Чтобы снять усталость при использовании монитора, чаще моргайте.
- Давайте глазам отдохнуть в течение 20 минут через каждые два часа использования монитора.
- Отводите взгляд от монитора и не менее 20 секунд смотрите на другие предметы, которые находятся на определенном расстоянии.
- Потягивайтесь, чтобы снять напряжение с шеи, рук, спины и плеч.

Описание режима Low Blue Light

В последние годы проблема негативного воздействия синего света на зрение привлекает все больше внимания. Обычно длина волны синего света составляет 400–480 нм, а вред она может причинять при длине 415–455 нм. Этот монитор оснащен функцией, уменьшающей вредное воздействие синего света. Вы можете включить режим низкого содержания синего света (Low Blue Light) в меню настроек.

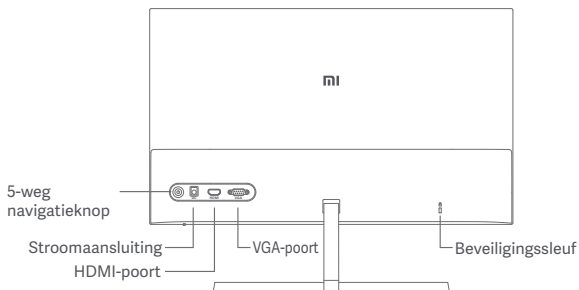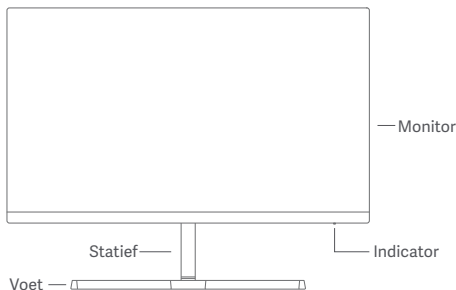

Accessoires



Voedingsadapter x1



Gebruikershandleiding x1



Aviso de garantía x1



HDMI-kabel x1



Statief x1



Hoekschroevendraaier x1



Schroef statief x2




Voet x1




Schroef voet x1

Installatie

1. Monteer het statief op de achterkant van de monitor en bevestig het stevig met de schroeven voor het statief.

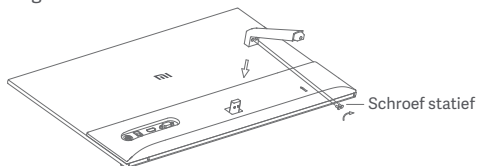

2. Verbind het statief met de voet en draai de schroef voor de voet stevig vast.

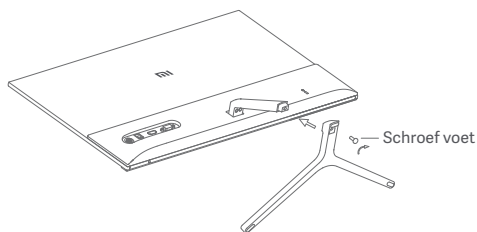

3. Pas de hoek naar voor of naar achter aan zoals gewenst.

5° naar voren




15° naar achteren



Opmerking: Bij het aanpassen van de hoek wordt aanbevolen om de voet met één hand vast te houden en de monitor met de andere hand aan te passen. De monitor kan anders vallen.

Gebruik

Beschrijving van de poorten

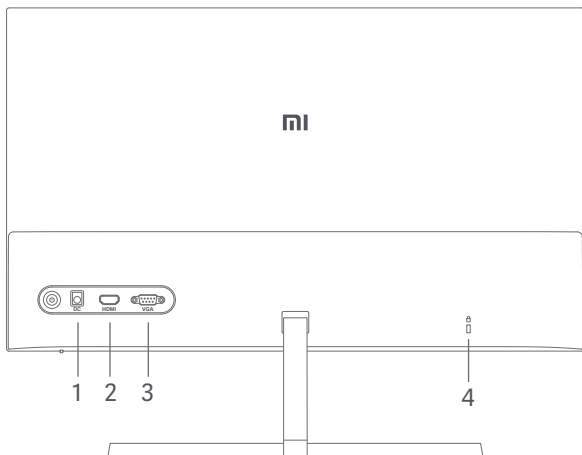

1. Stroomaansluiting

Ingang

2. HDMI-poort

Versie: 1.4

Uitgang apparaat: computer, DVD-speler, camera, enz.

Signaalformaten: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maximale verversingssnelheid: 1080p/60Hz

3. VGA-poort

Uitgang apparaat: computer, DVD-speler, enz.

Maximale verversingssnelheid: 1080p/60Hz

4. Beveiligingssleuf


Geschikt voor 3 × 7 mm kabelslot (niet inbegrepen, wordt afzonderlijk verkocht).

Opmerking: Een beschadigde voedingsadapter of HDMI-kabel moet vervangen worden door een originele voedingsadapter of HDMI-kabel, gekocht bij de fabrikant of de serviceafdeling.

Gebruik

Beschrijving van de knoppen

5-weg navigatieknop

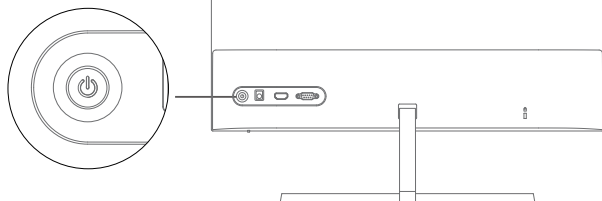

In- en uitschakelen

Druk op de middelste knop van de 5-weg



Schakel de monitor in

Druk op de middelste knop van de 5-weg navigatieknop en houd deze 2



Schakel de monitor uit

Indicatorstatus



Gedimd

Uit



Verlicht

Aan



Knipperend

Slaapstand

5-weg navigatieknop Instructies bediening

Instructies	Resultaat	
	Het menu verschijnt niet op de monitor	Het menu verschijnt op de monitor
Druk op rechts	Het menu openen	Tussen menuopties schakelen/Selecteren
Druk omhoog/omlaag		Tussen menu- of submenu-opties schakelen/Waarden aanpassen
Druk op links		Achterkant

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik deze monitor niet in een vochtige omgeving zoals in badkamers, keukens, kelders of in de buurt van zwembaden.
- Zorg dat de monitor op een stabiele ondergrond wordt geplaatst. Als de monitor valt of omgegooid wordt, kan persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan.
- Bewaar en gebruik de monitor in een koele, droge, geventileerde ruimte. Houd de monitor uit de buurt van straling en warmtebronnen. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen op de achterkant van de monitor niet.
- Plaats de monitor niet op een bed, bank of deken, enz.
- Het spanningsbereik van de monitor is aangegeven op een label op de achterkant van de monitor. Als u niet zeker bent van de spanning op uw stroomnet, neem dan contact op met de distributeur van uw monitor of het lokale energiebedrijf.
- Als u de monitor langere tijd niet gebruikt, neem de stekker uit het stopcontact om mogelijke schade door spanningsstoten of blikseminslagen te voorkomen.
- Vermijd overbelasting van stopcontacten om brand of een elektrische schokken te voorkomen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de monitor, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken wat tot brand of elektrische schokken kan leiden.
- Probeer de monitor niet zelf te ontmantelen of herstellen. Neem contact op met onze servicedienst als de monitor niet correct functioneert.
- Trek niet aan het kabel van de voedingsadapter of draai of buig deze niet overmatig.
- Op het scherm werd een polarisator aangebracht (niet de beschermende folie). Verwijder deze niet. Enige schade die veroorzaakt wordt door de gebruiker, wordt niet gedekt door de garantie.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Kan niet inschakelen	Geen stroom	<ul style="list-style-type: none">· Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.· Druk op de middelste knop van de 5-weg navigatieknop.
Het beeld is donker	Helderheid/contrast niet correct aangepast	<ul style="list-style-type: none">· Pas de helderheid en het contrast aan.
Het beeld is schokkerig of gegolfd	Storing	<ul style="list-style-type: none">· Houd de monitor uit de buurt van elektronische apparaten die elektrische storing kunnen veroorzaken.
Indicator is verlicht, maar geen beeld	Geen signaal	<ul style="list-style-type: none">· Schakel de computer in.· Controleer of de grafische kaart van de computer correct werkt.· Controleer of de HDMI- of VGA-kabel correct aangesloten is.
Op monitor verschijnt: Buiten bereik	De resolutie is onjuist	<ul style="list-style-type: none">· Gebruik de aanbevolen resolutie-instellingen.
Het beeld staat niet in het midden of is buiten bereik als de VGA-sigitaalbron gebruikt wordt	Het beeld is niet aangepast	<ul style="list-style-type: none">· Selecteer Automatisch aanpassen beeld op het menu om het beeld aan te passen.

Specificaties

Model	RMMNT238NF
Ingang	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Nominaal vermogen	24W max.
Schermgrootte	23,8 inch
Beelddiagonaal	60,5 cm
Dot-pitch	0,275 x 0,275 mm
Helderheid	250 cd/m ² (TYPE)
Contrast	1000:1 (TYPE)
Kleurengamma	16,7 M
Beeldverhouding	16:9
Reactietijd	6 ms (GTG)
Maximale resolutie	1920×1080
Aanbevolen resolutie	1920×1080
Item Dimensions	539,2(l)×181,2(b)×419,5(h) mm
Nettogewicht	2,7 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Bedrijfsvochtigheid	20-90% relatieve luchtvochtigheid
Atmosferische luchtdruk	86-106 kPa

Specificaties externe AC-adapter

Modelidentificatie	BLJ24W120200P-V
Ingangsspanning	100–240 V AC
Ingang AC-frequentie	50/60 Hz, 0,6 A
Uitgangsspanning	12,0 V DC
Uitgangsstroom	2,0 A
Uitgangsvermogen	24,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,20%
Efficiëntie bij lage lading (10%)	76,80%
Energieverbruik zonder lading	0,1 W
Fabrikant	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informatie naleven van de wet- en regelgeving

Informatie over recycling en verwijdering van AEEA



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten."

EU-conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ooggezondheid Ooggezondheid

Volg de onderstaande suggesties om oogvermoeidheid en pijn aan de nek, arm, elleboog en schouder als gevolg van langdurig computergebruik te voorkomen:



- Plaats de monitor op 50 tot 70 cm van uw ogen.
- Knipper regelmatig met de ogen om oogvermoeidheid te verlichten wanneer u naar de monitor kijkt.
- Geef uw ogen twintig minuten rust nadat u de monitor twee uur hebt gebruikt.
- Kijk minimaal twintig seconden weg van de monitor en naar iets dat op enige afstand ligt.
- Strek je lichaam om spanning in de nek, armen, rug en schouders te verlichten.

Beschrijving Low Blue Light

De afgelopen jaren gaat er steeds meer aandacht uit naar oogletsel dat door blauw licht wordt veroorzaakt. Blauw licht heeft een golflengte van 400 tot 480 nm en schadelijk blauw licht heeft een golflengte van 415 tot 455 nm. Deze monitor heeft een functie om de blootstelling aan dit blauwe licht te verminderen. U kunt de Low Blue Light-modus inschakelen via het instellingenmenu.

Visão geral do produto

Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente o presente manual e conserve-o para futura referência.

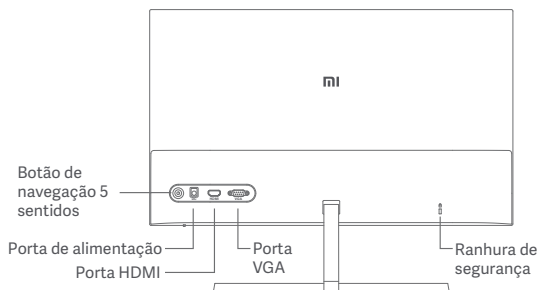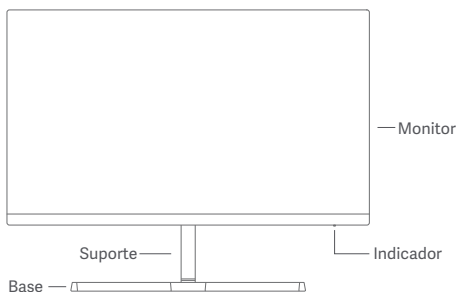

Acessórios



Transformador×1



Manual do utilizador×1



Aviso de garantia×1



Cabo HDMI×1



Suporte×1



Chave Allen×1



Parafuso para suporte×2




Base×1




Parafuso para base×1

Instalação

1. Fixe firmemente o suporte à parte traseira do monitor utilizando os respectivos parafusos.

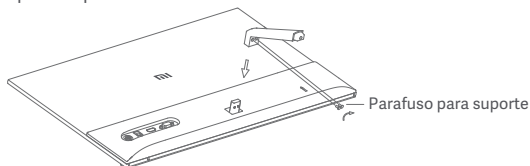

2. Fixe o suporte à base e aperte o respectivo parafuso com firmeza.

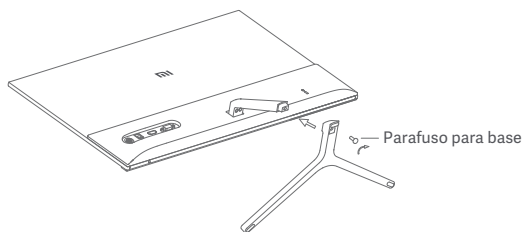

3. Incline o suporte do monitor para trás ou para a frente, conforme as suas necessidades.

Inclinação para a frente 5°




Inclinação para trás 15°



Nota: Sempre que ajustar a inclinação, recomendamos que utilize uma mão para segurar a base e a outra mão para ajustar o monitor. Caso contrário, o monitor poderá cair.

Como utilizar

Descrição da porta

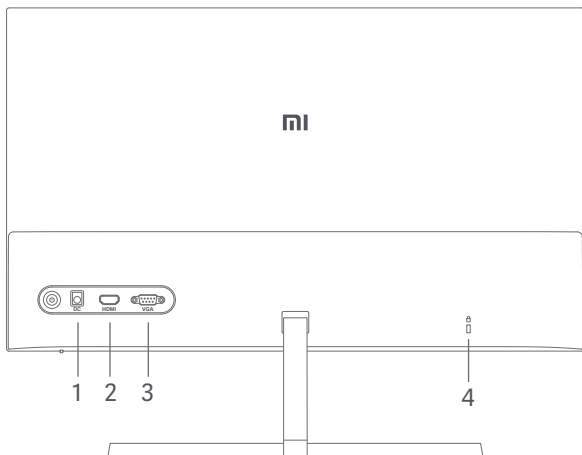

1. Porta de alimentação:

Entrada

2. Porta HDMI:

Versão 1.4

Dispositivo de saída: Computador, leitor de DVD, câmara, etc.

Formatos de sinal: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Frequência de atualização máxima: 1080p/60 Hz

3. Porta VGA:

Dispositivo de saída: Computador, leitor de DVD, etc.

Frequência de atualização máxima: 1080p/60 Hz

4. Ranhura de segurança:



Compatível com cabo de segurança 3 × 7 mm (não incluído, vendido separadamente).

Nota: Caso o transformador ou o cabo HDMI estejam danificados, estes devem ser substituídos por um transformador ou um cabo HDMI de origem, adquiridos junto do fabricante ou do departamento de assistência pós-venda.

Como utilizar

Descrição do botão

Botão de navegação 5 sentidos

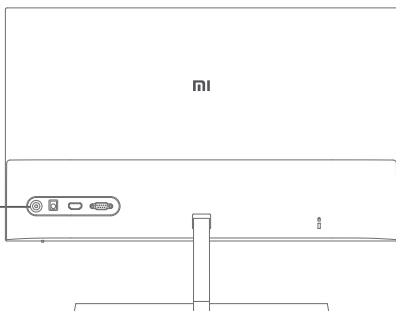

Ligar/Desligar

Premir o centro do botão de navegação 5 sentidos



Ligar o monitor

Premir e manter premido o centro do botão de navegação 5 sentidos durante 2 segundos



Desligar o monitor

Estado do indicador



Apagado

Desligado



Aceso

Ligado



Intermitente

Modo de suspensão

Instruções de utilização do botão de navegação 5 sentidos

Instruções	Resultado	
	O menu não é exibido no monitor	O menu é exibido no monitor
Premir direita	Abrir menu	Alternar as opções do menu/Selecionar
Premir cima/baixo		Alternar as opções do menu ou submenu/Ajustar os valores
Premir esquerda		Voltar

Precauções

- Não utilize este monitor em ambientes húmidos tais como casas de banho, cozinhas, caves ou perto de piscinas.
- Certifique-se de que o monitor está situado numa superfície estável. A queda ou o derrubamento do monitor pode provocar lesões ou danos pessoais.
- Armazene e utilize o monitor num local fresco, seco e ventilado. Mantenha o monitor afastado de fontes de radiação e de calor. Não cubra nem bloqueie os ventiladores de dissipação de calor situados na traseira do monitor.
- Não apoie o monitor na cama, no sofá, num cobertor, etc.
- A gama de tensão operacional do monitor está indicada numa etiqueta situada na traseira do mesmo. Caso tenha dúvidas sobre a tensão da sua fonte de alimentação, contacte o distribuidor do monitor ou a empresa de energia local.
- Sempre que não prever utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da corrente elétrica de modo a evitar danos associados às oscilações de energia ou descargas elétricas.
- A sobrecarga das correntes elétricas pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- A inserção de objetos estranhos no monitor pode provocar um curto circuito, o qual pode dar origem a um incêndio ou choque elétrico.
- Não tente desmontar ou reparar o monitor. Caso o monitor não funcione devidamente, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda para obter ajuda.
- Não puxe, torça ou dobre o fio do transformador de maneira excessiva.
- O ecrã está coberto por um polarizador (e não por uma película de proteção). Não o remova. Qualquer dano provocado pelo utilizador irá anular a garantia.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Soluções
Não é possível ligar	Falta de energia	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o transformador está devidamente ligado à corrente.• Prima o centro do botão de navegação 5 sentidos.
A imagem está escura	Luminosidade/Contraste indevidamente ajustados	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste a luminosidade e o contraste.
A imagem está trémula ou ondulada	Interferência	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha o monitor afastado de dispositivos eletrónicos que possam provocar interferência elétrica.
O indicador está aceso, mas não há imagem	Sem sinal	<ul style="list-style-type: none">• Ligue o computador.• Certifique-se de que a placa gráfica do computador está a funcionar corretamente.• Certifique-se de que o cabo HDMI ou VGA está devidamente ligado à corrente.
O monitor exibe: Fora do intervalo	A resolução está incorreta	<ul style="list-style-type: none">• Utilize as definições de resolução específicas recomendadas.
A imagem não está centrada ou está fora do intervalo quando utilizo uma fonte de sinal VGA	A imagem não está ajustada	<ul style="list-style-type: none">• Selecione Ajuste de imagem automático no menu para ajustar a imagem.

Especificações

Modelo	RMMNT238NF
Entrada	12 V $\overline{=}$ 2 A
Potência nominal	Máx. 24 W
Tamanho do ecrã	23,8"
Tamanho de imagem visível (diagonal)	60,5 cm
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm
Luminosidade	250 cd/m ² (TYP)
Contraste	1000:1 (TYP)
Gama de cores	16,7 M
Proporção	16:9
Tempo de resposta	6 ms (GTG)
Resolução máxima	1920 x 1080
Resolução recomendada	1920 x 1080
Dimensões do artigo	539,2 (L) x 181,2 (P) x 419,5 (A) mm
Peso líquido	2,7 kg
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Humidade de operação	20–90% RH (humidade relativa)
Pressão atmosférica	86-106 kPa

Especificações do transformador CA externo

Identificador do modelo	BLJ24W120200P-V
Tensão de entrada	100-240 V CA
Frequência de entrada CA	50/60 Hz, 0,6 A
Tensão de saída	12,0 V CC
Corrente de saída	2,0 A
Potência de saída	24,0 W
Eficiência média ativa	86,20%
Eficiência a baixa carga (10%)	76,80%
Consumo de energia sem carga	0,1 W
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE



O fabricante, pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Saúde ocular

Para evitar fadiga ocular, ou dores no pescoço, braço, cotovelo e ombro causadas pela utilização do computador durante muito tempo, siga as sugestões listadas abaixo:



- Mantenha o monitor a uma distância de 20-28 polegadas (aprox. 50-70 cm) dos seus olhos.
- Pestaneje com mais frequência para aliviar a fadiga ocular quando se olha para o monitor.
- Dê aos seus olhos uma pausa de 20 minutos depois de usar o monitor durante duas horas.
- Afaste os olhos do monitor e olhe para algo a uma certa distância durante pelo menos 20 segundos.
- Alongue o seu corpo para ajudar a aliviar a tensão no pescoço, braços, costas e ombros.

Descrição da luz azul baixa

Nos últimos anos, os danos oculares causados pela luz azul têm atraído cada vez mais atenção. Em geral, o comprimento de onda da luz azul é de 400-480 nm, e o comprimento de onda da luz azul nociva é de 415-455 nm. Este monitor tem uma função que ajuda a reduzir a sua exposição à emissão de luz azul. Pode ativar o modo de luz azul baixa através do menu de definições.

Opis produktu

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

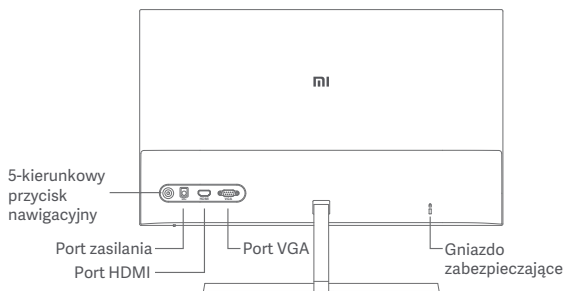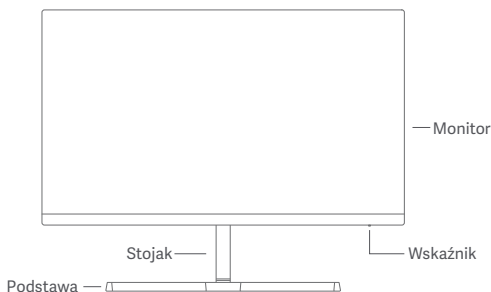

Akcesoria



Zasilacz × 1



Instrukcja obsługi × 1



Gwarancja × 1



Kabel HDMI × 1



Stojak × 1



Śrubokręt L-kształtny × 1



Śruba do stojaka × 2




Podstawa × 1




Śruba do podstawy × 1

Montaż

1. Zamontować podstawę do tylnej części monitora, a następnie mocno przykręcić śrubami do podstawy.

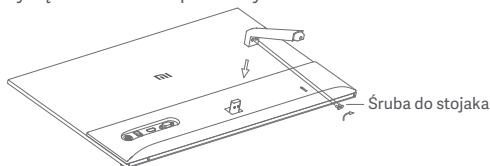


2. Połączyć stojak z podstawą, a następnie mocno dokręcić śrubę podstawy.

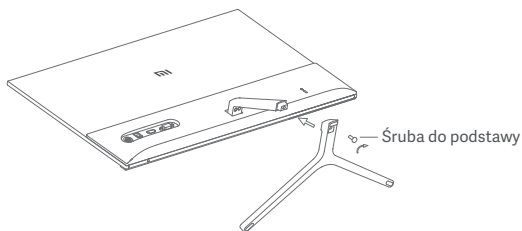

3. Dostosować kąty nachylenia do przodu lub do tyłu w zależności od potrzeb.

W przód 5°




W tył 15°



Uwaga: Podczas regulacji kątów jedną ręką należy przytrzymywać podstawę, a drugą ustawiać monitor. W przeciwnym razie monitor może upaść.

Użytkowanie

Opis portu

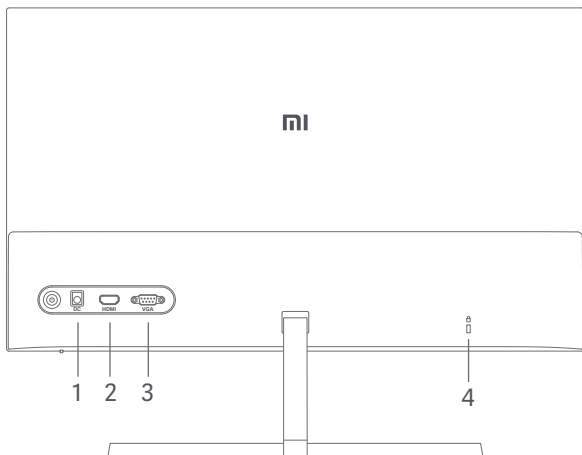

1. Port zasilania:

Wejście

2. Port HDMI:

Wersja: 1.4

Urządzenie wyjściowe: Komputer, odtwarzacz DVD, kamera itp.

Formaty sygnału: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maksymalna częstotliwość odświeżania 1080p / 60 Hz

3. Port VGA:

Urządzenie wyjściowe: Komputer, odtwarzacz DVD itp.

Maksymalna częstotliwość odświeżania 1080p / 60 Hz

4. Gniazdo zabezpieczające:



Blokada odpowiednia do kabla 3 × 7 mm (niedołączana do zestawu, sprzedawana oddzielnie).

Uwaga: Jeśli przewód zasilający lub kabel HDMI jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód zasilający lub kabel HDMI zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażnym.

Użytkowanie

Opis przycisków

5-kierunkowy przycisk
nawigacyjny

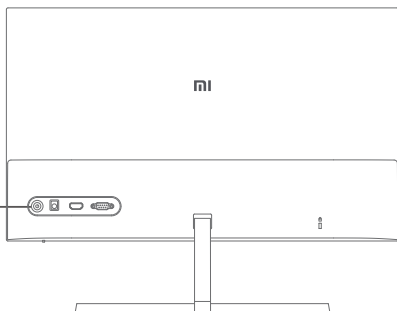

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć środkową
część przycisku
5-kierunkowego



Włączyć
monitor

Nacisnąć i przytrzymać
przez dwie sekundy
środkową część
5-kierunkowego
przycisku nawigacyjnego



Wyłączyć
monitor

Stan wskaźnika



Ściemniony Wył.






Świeci Wł.



Miga Tryb uśpienia

5-kierunkowy przycisk nawigacyjny Instrukcja obsługi

Instrukcje	Wynik	
	Menu nie jest wyświetlane na monitorze	Menu jest wyświetlane na monitorze
Naciśnięcie w prawo 	Otwarcie menu	Przełączanie pomiędzy opcjami / Wybierz
Naciśnięcie w górę / w dół 		Przełączanie pomiędzy opcjami menu i podmenu / Ustaw wartości
Naciśnięcie w lewo 		Powrót

Użytkowanie

Opis menu

MI Monitor		Tryb Standard
☼ Jasność	80	
Ⓢ Kontrast		
🌈 Temp. barwowa		
📺 Tryby inteligentne		
📶 Wejście		
⚙️ Ustawienia		
↶ Powrót ↵ Wpisz/wyberz ↷ Przenieś/dopasuj		

Menu główne	Podmenu	Opis	Regulowany zakres	Domyślne
Jasność	0-100	Regulacja jasności monitora	0-100	80
Kontrast	Dopasuj	Regulacja kontrastu monitora	0-100	75
	DCR	Funkcja dynamicznego kontrastu	Wł./Wyt.	Wyt.
Temp. barwowa	Standardowy	Ustawienie standardowej temperatury barwowej	Można wybrać jednocześnie tylko jedną temperaturę barwową	Standardowy
	Chłodna	Ustawienie chłodnej temperatury barwowej		
	Ciepła	Ustawienie ciepłej temperatury barwowej		
	Niestandardowa	Ręczne ustawienie temperatury barwowej RGB		
Tryby inteligentne	Tryb Standard	Ustaw tryb standardowy	"Można wybrać tylko jeden tryb wyświetlania jednocześnie"	Tryb Standard
	Tryb Eco	Ustaw tryb Eco		
	Tryb gier	Ustaw tryb gier		
	Tryb filmowy	Ustaw tryb filmowy		
	Tryb niskiego natężenia niebieskiego światła	Ustaw tryb niskiego natężenia niebieskiego światła		
Wejście	VGA	Ustawić VGA jako źródło sygnału	Można wybrać jednocześnie tylko jedno źródło sygnału	/
	HDMI	Ustawić HDMI jako źródło sygnału		
Ustawienia	Języki	Wybór menu języków	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/Polski/한국어	English
	Overdrive	Skrócenie czasu reakcji monitora	Wyt. / Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3	Wyt.
	Automatyczna regulacja obrazu	Automatyczna regulacja obrazu w przypadku korzystania ze źródła sygnału VGA	/	/
	Automatyczna regulacja koloru	Automatyczna regulacja koloru w przypadku korzystania ze źródła sygnału VGA	/	/
	Informacja	Wyświetlane informacje dotyczące monitora	/	/
	Reset	Przywracanie ustawień fabrycznych monitora	OK/Anuluj	Anuluj

Środki ostrożności

- Nie należy używać tego monitora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice lub w pobliżu basenów.
- Monitor powinien być umieszczony na stabilnej powierzchni. Upadek lub przewrócenie się monitora może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie monitora.
- Monitor powinien być przechowywany i używany w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. Należy go trzymać z dala od promieniowania i źródeł ciepła. Nie zakrywać ani nie blokować otworów wentylacyjnych, odprowadzających ciepło, znajdujących się z tyłu monitora.
- Nie należy umieszczać monitora na łóżku, sofie, kocu itp.
- Zakres napięcia roboczego jest podany na etykiecie z tyłu monitora. Przy braku pewności jakie jest napięcie zasilające, należy się skontaktować z dystrybutorem monitorów lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć od gniazda elektrycznego, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przepięciami lub uderzeniami pioruna.
- Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładać żadnych obcych przedmiotów do monitora, ponieważ może to spowodować zwarcie oraz pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Jeśli monitor nie działa prawidłowo, należy się skontaktować z naszym działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy nadmiernie ciągnąć, skręcać ani zginać przewodu zasilacza.
- Na ekranie znajduje się polaryzator (a nie folia ochronna) — nie należy go odrywać. Uszkodzenie powstałe w wyniku działania użytkownika powodują utratę gwarancji.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązania
Nie można wyłączyć	Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">· Upewnij się, że zasilacz jest właściwie podłączony.· Naciśnij środkową część przycisku 5-kierunkowego
Obraz zbyt ciemny	Jasność/kontrast nie są ustawione poprawnie	<ul style="list-style-type: none">· Ustaw jasność i kontrast.
Obraz drży lub faluje	Zakłócenia	<ul style="list-style-type: none">· Trzymaj monitor z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Wskaźnik świeci, ale nie ma obrazu	Brak sygnału	<ul style="list-style-type: none">· Włącz komputer.· Sprawdź, czy karta graficzna komputera działa prawidłowo.· Sprawdź, czy kabel HDMI lub VGA jest prawidłowo podłączony.
Monitor wyświetla: Poza zakresem	Rozdzielczość jest nieprawidłowa	<ul style="list-style-type: none">· Zastosuj określone zalecane ustawienia rozdzielczości.
Obraz nie jest w środku lub jest poza ekranem, gdy jest używane źródło sygnału VGA	Obraz nie jest ustawiony	<ul style="list-style-type: none">· Wybierz z menu opcję „Automatyczna regulacja obrazu”, aby dostosować obraz.

Dane techniczne

Model	RMMNT238NF
Wejście	12 V \equiv 2 A
Moc znamionowa	Maks. 24 W
Wielkość ekranu	23,8"
Możliwa do wyświetlenia wielkość obrazu (przekątna)	60,5 cm
Rozmiar najmniejszego punktu	0,275 x 0,275 mm
Jasność	250 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Gama barw	16,7 mln
Współczynnik proporcji	16:9
Czas reakcji	6 ms (GTG)
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Zalecana rozdzielczość	1920 × 1080
Wymiary	539,2 (dł.) × 181,2 (szer.) × 419,5 (wys.) mm
Masa netto	2,7 kg
Temperatura eksploatacji	od 0°C do 40°C
Wilgotność robocza	20–90% wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne	86–106 kPa

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Identyfikator modelu	BLJ24W120200P-V
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz, 0,6 A
Napięcie wyjściowe	12,0 V DC
Prąd wyjściowy	2,0 A
Moc wyjściowa	24,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	86,20%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	76,80%
Pobór energii bez obciążenia	0,1 W
Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informacje wymagane przepisami

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym producent deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Zdrowie oczu

Aby uniknąć nadwężenia wzroku lub bólu szyi, ramion, łokci i barków spowodowanych długotrwałym użytkowaniem komputera, należy postępować zgodnie z poniższymi sugestiami:

- Monitor należy ustawiać w odległości ok. 50–70 cm od oczu.
- Aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas patrzenia na monitor, należy często mrugać.
- Po korzystaniu z monitora przez dwie godziny zapewnić swoim oczom 20-minutową przerwę.
- Przenieść wzrok z monitora i patrzeć w dal przez co najmniej 20 sekund.
- Rozciągać ciało, aby zmniejszyć napięcie szyi, ramion, pleców i barków.

Opis trybu niskiego natężenia niebieskiego światła

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwracają uszkodzenia wzroku spowodowane przez niebieskie światło. Ogólnie rzecz biorąc, długość fali niebieskiego światła wynosi 400–480 nm, a długość fali szkodliwego niebieskiego światła wynosi 415–455 nm. Ten monitor ma funkcję, która pomaga zmniejszyć ekspozycję na emisję niebieskiego światła. Tryb niskiego natężenia niebieskiego światła można włączyć w menu ustawień.

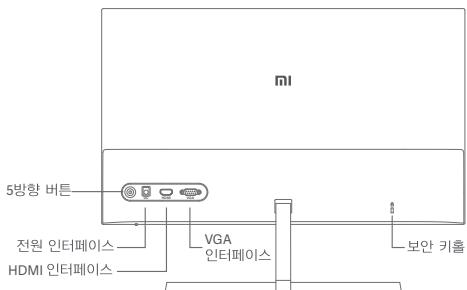

부품 목록



전원 어댑터*1



설명서*1



보증 안내*1



HDMI 케이블*1



브라켓*1



드라이버*1



브라켓 나사*2




스탠드*1




스탠드 나사*1

설치

1. 브라켓과 본체 뒷면의 플런저를 설치하고 브라켓 나사로 고정합니다.

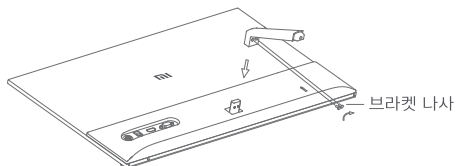


2. 스탠드와 브라켓 하단의 플런저를 설치하고 스탠드 나사로 고정합니다.

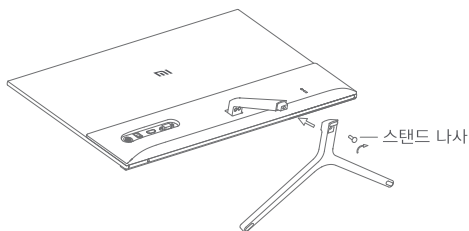

3. 설치 후, 실제 용도에 따라 모니터 본체의 전·후면 경사도를 조절할 수 있습니다.

전면 경사도 5°




후면 경사도 15°



주의: 전·후면 경사도 조정 시, 한 손으로는 스탠드를 지지하고 다른 쪽 손으로 모니터를 조정하시기 바랍니다. 한 손으로 경사도를 조정할 경우, 모니터가 넘어질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다

사용

인터페이스 사용

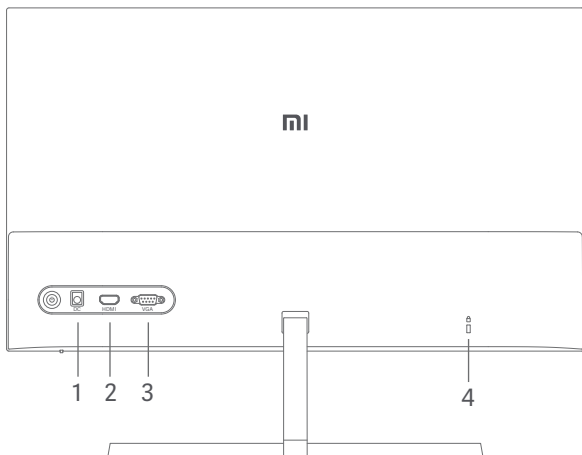

1. 전원 인터페이스:

전원 입력

2. HDMI 인터페이스:

버전: HDMI 1.4

출력 디바이스: 컴퓨터, DVD, 카메라 등

지원 신호 포맷: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

최고 주사율: 1080p/60Hz

3. VGA 인터페이스:

출력 디바이스: 컴퓨터, DVD 등

최고 주사율: 1080p/60Hz


4. 보안 키홀:

3×7mm 규격 컴퓨터 도난방지 잠금장치(별도 구매)와 연결해서 사용할 수 있습니다.

주의: 전원 케이블 또는 HDMI 케이블이 손상되면 전용 케이블 또는 해당 제조업체나 수리점에서 구매한 전용 부품으로 교체 사용해야 합니다.

사용

버튼 설명

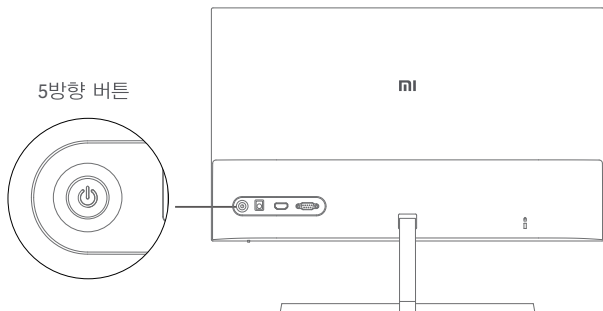

전원 켜기/전원 끄기

5방향 버튼
중간을 짧게
누릅니다.



전원 켜기

5방향 버튼 중간을 2
초간 길게 누릅니다.



전원 끄기

표시등 상태 설명



점멸

전원 끄기



점등

전원 켜기



깜박임

수면 중

5방향 버튼 조작 설명

버튼 조작	조작 결과	
	모니터에 메뉴 표시 안함	모니터에 메뉴 표시 함
우측 버튼 짧게 누르기	메뉴 나가기	메뉴 항목 열기/선택
상단/하단 버튼 짧게 누르기		메뉴 전환/수치 조절
좌측 버튼 짧게 누르기		돌아가기

사용

메뉴 설명

MI Monitor		표준 모드
* 밝기	80	
① 콘트라스트		
🔊 색온도		
📺 스마트 모드		
⌨ 입력 소스		
⚙️ 설정		
돌아가기 열기/선택 이동/조절		

주메뉴 항목	부메뉴	설명	범위 조정	초기값
밝기	0-100	모니터 디스플레이 밝기 조절	0-100	80
콘트라스트	조절	모니터 콘트라스트 조절	0-100	75
	동적 콘트라스트	동적 콘트라스트 기능	켜기/끄기	끄기
색온도	표준	모니터 디스플레이 표준 색온도	하나의 색온도만 선택 가능	표준
	차가운 색	모니터 디스플레이 차가운 색		
	따뜻한 색	모니터 디스플레이 따뜻한 색		
	사용자 정의	빨강, 초록, 파랑 색온도 수동 조절		
스마트 모드	표준 모드	모니터를 표준 모드로 전환	하나의 모드만 선택 가능	표준 모드
	에너지 절약 모드	모니터를 에너지 절약 모드로 전환		
	게임 모드	모니터를 게임 모드로 전환		
	영화 모드	모니터를 영화 모드로 전환		
	로우 블루라이트 모드	모니터를 로우 블루라이트 모드로 전환		
입력 소스	VGA	모니터를 VGA 신호원으로 전환	하나의 신호원만 선택 가능	/
	HDMI	모니터를 HDMI 신호원으로 전환		
설정	언어	메뉴 표시 언어 선택	English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/PolSKI/한국어	English
	Overdrive	모니터 응답속도 올리기	끄기/1단/2단/3단	끄기
	자동 화면 조정	VGA 입력 시 자동 화면 조정	/	/
	자동 색상 조정	VGA 입력 시 자동 색상 조정	/	/
	정보	모니터에 관련 정보 표시	/	/
	공장 초기화 복원	공장 초기화 복원	확인/취소	취소

주의사항

- 욕실, 부엌, 지하실, 수영장 등 물이 있거나 습기가 많은 곳에 가까이 두지 마세요.
- 장비를 안전한 곳에 설치하세요. 장비가 떨어지면 부상을 입히거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 보관하고 사용하세요. 방사선과 열원에 가까이 두지 마세요.
- 후면의 통풍구를 덮거나 막지 마세요. 침대, 소파, 담요와 같은 물체 표면에서 사용하지 마세요.
- 장비 작동을 위한 전원 및 전압 범위는 장치 후면 라벨에 표시되어 있습니다. 공급 전압을 확인할 수 없을 경우 대리점 또는 현지 전력회사에 문의하세요.
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 뇌우 시 감전이나 비정상적인 전원/전압의 손상을 방지하기 위해 전원 공급을 차단하세요.
- 콘센트 과부하에 의한 화재나 감전이 발생하지 않도록 주의하세요.
- 합선으로 화재나 감전이 발생하지 않도록 기기에 이물질을 넣지 마세요.
- 제품을 직접 분해하거나 수리하지 마세요. 고장이 발생할 경우 A/S 직원에게 문의하세요.
- 전원 케이블을 세게 당기거나 비틀지 마세요.
- 모니터 표면에 부착된 편광판(보호필름 아님) 제거 시, 제품에 손상을 줄 수 있으며 A/S를 받을 수 없게 되므로 주의하세요.

문제 해결

고장 현상	고장 원인	해결방법
전원이 켜지지 않음	전원 없음	· 전원 어댑터 바르게 연결 · 5방향 버튼 중간 짧게 누르기
화면이 어두움	밝기/콘트라스트가 조절되지 않음	· 밝기 및 콘트라스트 조절
화면이 튀거나 물결무늬가 생김	혼선	· 혼선을 일으키는 전자 기기에서 멀리 떨어뜨리기
전원 표시등은 들어오나, 화면이 나타나지 않음	신호 없음	· 컴퓨터 전원 켜기 · 컴퓨터 그래픽카드 바르게 삽입 · HDMI 케이블이나 VGA 케이블 바르게 연결
모니터 디스플레이 화면 범위 초과	해상도가 맞지 않음	· 기본 사양 중 권장 해상도에 따라 설정
VGA 입력 시, 화면이 가운데 위치하지 않거나 프레임이 벗어남	화면 조정이 안 됨	· 설정 메뉴의 자동 화면 조정을 선택해 화면 조정

기본 사양

제품 모델	RMMNT238NF
전원 입력	12V \equiv 2A
정격 출력	24W Max.
모니터 크기	23.8인치
가시화면 크기(대각선)	60.5cm
도트 피치	0.275×0.275mm
밝기	250 cd/m ² (TYP)
콘트라스트	1000:1 (TYP)
색채	16.7M
디스플레이 비율	16:9
응답 시간	6ms(GTG)
최대 해상도	1920×1080
권장 해상도	1920×1080
제품 크기	539.2(L)×181.2(W)×419.5(H)mm
제품 순 중량	2.7kg
작동 온도	0°C~40°C
작동 습도	20~ 90%RH
대기 압력	86~106kPa

외부 AC 어댑터 기본 사양

모델 식별명	BLJ24W120200P-V
입력 전압	100-240V AC
입력 AC 주파수	50/60Hz, 0.6A
출력 전압	12.0V DC
출력 전류	2.0A
출력 파워	24.0W
평균 작동 효율	86,20%
낮은 부하(10%)로 효율적	76,80%
무부하 전력 소비	0.1W
제조업체	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

규제 준수 정보

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 전자폐기물에 포함(WEEE, 2012/19/EU 지침에 의거)됨으로 분류되지 않은 가정 폐기물과 혼합하여 폐기해서는 안 됩니다. 대신 정부나 로컬 자치단체가 전자 폐기물의 재활용을 위해 지정한 수거 지점에 넘겨 사람의 건강과 환경을 보호해야 합니다. 올바른 처리와 재활용은 환경과 인간의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 예방하는 데 도움이 될 것입니다. 해당 수집 지점의 약관 및 위치에 대한 자세한 내용은 설치자 또는 로컬 자치단체에 문의하십시오.

EU 적합성 선언



이로써 제조업체는 이 장비가 해당 지침 및 유럽 규범, 개정안을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언문의 전체 텍스트는 <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>에서 확인할 수 있습니다.



눈 건강을 지키는 사용법

장시간 모니터 사용으로 인한 눈의 피로 및 목, 팔, 팔꿈치, 어깨 부위 통증을 예방하기 위해, 사용 시 다음 주의사항을 주의해 주시기 바랍니다.

- 모니터 스크린과 눈의 거리를 20~28인치 정도로 유지합니다(약 50~70cm).
- 모니터 사용 시, 자주 눈을 깜빡여 눈의 피로를 완화해 주시기 바랍니다.
- 모니터 사용 시간 2시간 경과 시, 20분 정도 휴식을 취해주시기 바랍니다.
- 휴식을 취할 때는 시선을 모니터에서 떼고, 최소 20초 이상 먼 곳을 응시해주시기 바랍니다.
- 휴식을 취하는 동안 스트레칭으로 목, 팔, 등, 어깨 부위의 긴장을 풀어주시기 바랍니다.

로우 블루라이트 설명


최근 블루라이트가 눈 손상에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 일반적으로 블루라이트 파장은 400~480nm 정도이며, 유해한 블루라이트 파장은 415~455nm 정도입니다. 본 모니터는 블루라이트 방출 감소 기능을 갖추고 있어, 사용자가 목록 설정에서 로우 블루라이트 모드를 시작할 수 있습니다.

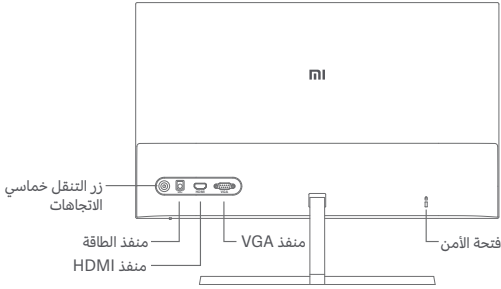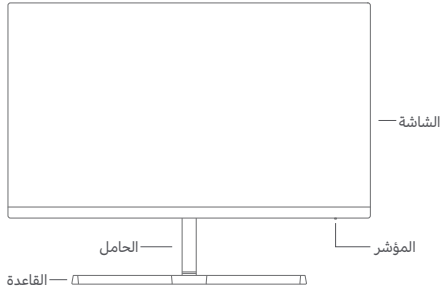

الملحقات



القاعدة * 1



كابل HDMI * 1



إشعار الضمان * 1



دليل المستخدم * 1



محول الطاقة * 1



برغي القاعدة * 1



الحامل * 1




برغي الحامل * 2




مفك على شكل حرف L * 1

1. قم بتركيب الحامل على الجزء الخلفي من الشاشة، ثم ثبته بإحكام باستخدام براغي الحامل.

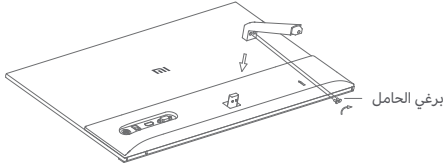

2. قم بتوصيل الحامل بالقاعدة، ثم اربط برغي القاعدة بإحكام.

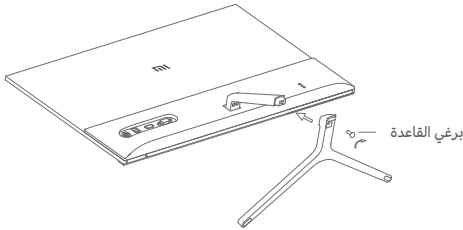


3. اضبط الزوايا للأمام أو للخلف حسب الحاجة.

للخلف 15 درجة




للأمام 5 درجات



ملاحظة: عند ضبط الزوايا، يُنصح باستخدام يد واحدة لتثبيت القاعدة واستخدام اليد الأخرى لضبط الشاشة. وإلا، فقد تسقط الشاشة.

وصف المنفذ

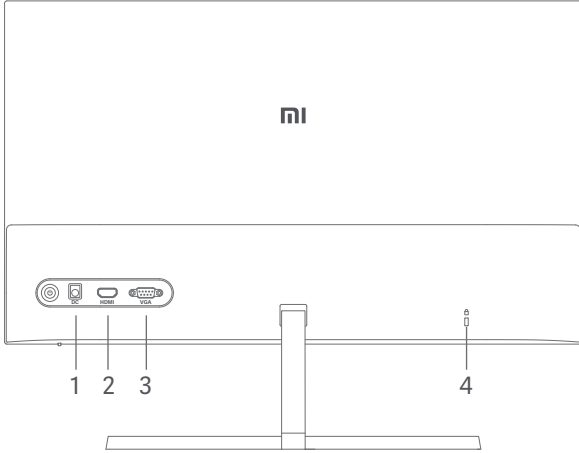

1. منفذ الطاقة:

الإدخال

2. منفذ HDMI:

الإصدار: 1.4

جهاز الإخراج: حاسوب ومشغل DVD وكاميرا، إلخ.

أشكال الإشارة: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

الحد الأقصى لمعدل التحديث: 1080 بكسل / 60 هرتز

3. منفذ VGA:


جهاز الإخراج: حاسوب ومشغل DVD، إلخ.

الحد الأقصى لمعدل التحديث: 1080 بكسل / 60 هرتز

4. فتحة الأمان:

مناسب لقفل الكابل 3 × 7 ملم (غير مرفق ويباع بشكل منفصل).

ملاحظة: عند تلف محول الطاقة أو كابل HDMI، يجب استبداله بمحول طاقة أصلي أو كابل HDMI تم شراؤه من الشركة المصنعة أو قسم خدمة ما بعد البيع.

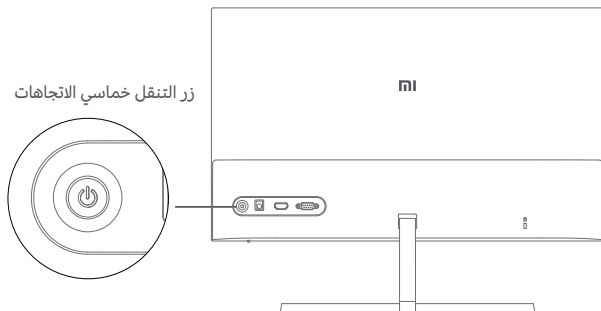

حالة المؤشر

إيقاف	خافت	
قيد التشغيل	مضاء	
في وضع السكون	وميض	

التشغيل/الإيقاف

قم بتشغيل الشاشة		اضغط على منتصف زر التنقل خماسي الاتجاهات
قم بإيقاف تشغيل الشاشة		اضغط مع الاستمرار على منتصف زر التنقل خماسي الاتجاهات لمدة ثأينيتين

عملية إرشادات زر التنقل خماسي الاتجاهات

النتيجة		الإرشادات
يتم عرض القائمة على الشاشة	لا يتم عرض القائمة على الشاشة	
التبديل بين خيارات القائمة / تحديد	فتح القائمة	اضغط يمينًا
التبديل بين خيارات القائمة أو القائمة الفرعية / ضبط القيم		اضغط لأعلى / لأسفل
الرجوع		اضغط يسارًا

التدابير الوقائية

- لا تستخدم هذه الشاشة في البيئات الرطبة أو المبللة مثل الحمامات والمطابخ والطوابق السفلية أو بالقرب من حمامات السباحة.
- تأكد من وضع الشاشة على سطح ثابت. عندما تسقط الشاشة أو يتم الطرق عليها، فمن الممكن أن تتسبب في أضرار جسدية أو حدوث تلف.
- قم بتخزين الشاشة واستخدامها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. أبعد الشاشة عن مصادر الإشعاع والحرارة. لا تقم بتغطية أو عاققة فتحات تبديد الحرارة الموجودة بالجزء الخلفي من الشاشة.
- لا تضع الشاشة على سرير أو أريكة أو بطانية، إلخ.
- يُشار إلى نطاق جهد التشغيل للشاشة على ملصق موجود في الجزء الخلفي من الشاشة. إذا لم تكن متأكدًا من جهد مصدر الطاقة، فيرجى الاتصال بوكيل توزيع الشاشة أو شركة الطاقة المحلية.
- إذا كنت لا تخطط لاستخدام الشاشة لفترة طويلة، فقم بفصلها من منفذ التيار الكهربائي لتجنب حدوث تلف محتمل من جراء اندفاعات الطاقة أو الصواعق.
- تجنب الحمل الزائد المنافذ الكهربائية، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تدخل أي أجسام غريبة في الشاشة، فقد يتسبب ذلك في حدوث دائرة كهربائية قصيرة يُمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تحاول تفكيك الشاشة أو إصلاحها بنفسك. إذا كانت الشاشة لا تعمل بشكل صحيح، يُرجى الاتصال بقسم خدمة ما بعد البيع لدينا للحصول على المساعدة.
- لا تقم بسحب سلك محول الطاقة أو لفه أو ثنيه بشكل مفرط.
- يوجد مستقطب على الشاشة (وليس غشاء واقٍ)، من فضلك لا تمزقه. سيؤدي أي ضرر من قبل المستخدم إلى إبطال الضمان.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
يتعذر التشغيل	نفاذ الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن محول الطاقة موصل بشكل صحيح. • اضغط على منتصف زر التنقل خماسي الاتجاهات.
الصورة قاتمة	لم يتم ضبط السطوع/التباين بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط السطوع والتباين.
الصورة مهتزة ومتموجة	التداخل	<ul style="list-style-type: none"> • أبعد الشاشة عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تتسبب في حدوث تداخل كهربائي.
يضيء المؤشر، ولكن لا توجد صورة	لا توجد إشارة	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الحاسوب. • تأكد من أن بطاقة رسومات الحاسوب تعمل بشكل صحيح. • تأكد من توصيل كابل HDMI أو VGA بشكل صحيح.
الشاشة تعرض: خارج النطاق	الدقة غير صحيحة	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم إعدادات التصميم المحددة الموصى بها.
الصورة ليست منتصف أو خارج النطاق عند استخدام مصدر إشارة VGA	لم يتم ضبط الصورة	<ul style="list-style-type: none"> • حدد الضبط التلقائي للصورة من القائمة لضبط الصورة.

RMMNT238NF	الطراز
12 فولت === 2 أمبير	الإدخال
24 واط كحد أقصى	الطاقة المقذّرة
23.8 بوصة	حجم الشاشة
60.5 سم	حجم الصورة القابلة للعرض (قطري)
0.275 x 0.275 ملم	المسافة بين وحدات البسكل الفرعية
250 سم ² /م ² (نموذجي)	السطوح
1000:1 (نموذجي)	التباين
16.7 م	التدرج اللوني
16:9	نسبة العرض إلى الارتفاع
6 ميلي ثانية (GTG)	وقت الاستجابة
1080 × 1920	الدقة القصوى
1080 × 1920	الدقة الموصى بها
539.2 (طول) × 181.2 (عرض) × 419.5 (ارتفاع) ملم	أبعاد المنتج
2.7 كجم	الوزن الصافي
0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
20 - 90 % رطوبة نسبية	نسبة رطوبة التشغيل
86 - 106 كيلو باسكال	الضغط الجوي

مواصفات محول تيار متردد خارجي

BLJ24W120200P-V	معرف الطراز
100 – 240 فولت تيار متردد	جهد الإدخال
60/50 هرتز، 0.6 أمبير	تردد التيار المتردد للإدخال
12.0 فولت تيار متردد	جهد الإخراج
2.0 أمبير	تيار الإخراج
24.0 واط	طاقة الإخراج
86.20 %	متوسط الكفاءة النشطة
76.80 %	الكفاءة عن الحمولة المنخفضة (10 %)
0.1 واط	استهلاك الطاقة لدون حمولة
Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd .	الجهة المصنعة

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقاً لتوجيه (EU/2012/19) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي



بموجب هذا، تعلن الشركة المصنعة بأن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والقواعد الأوروبية المعمول بها والتعديلات. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

صحة العين

- لتجنب إجهاد العين أو آلام الرقبة أو الذراع أو الكوع أو الكتف الناتج عن استخدام الكمبيوتر لفترة طويلة، يُرجى اتباع الاقتراحات الواردة أدناه:
- احتفظ بالشاشة على مسافة 28-20 بوصة (حوالي 70-50 سم) من عينيك.
 - ارمش بشكل متكرر لتخفيف إجهاد العين عند التحديق في الشاشة.
 - امنح عينيك استراحة لمدة 20 دقيقة بعد استخدام الشاشة لمدة ساعتين.
 - أبعد عينيك عن الشاشة وانظر إلى شيء ما على مسافة معينة لمدة 20 ثانية على الأقل.
 - قم بشد جسمك للمساعدة في تخفيف الضغط على الرقبة والذراعين والظهر والكتفين.

وصف الضوء الأزرق الخافت

في السنوات الأخيرة، جلب ضرر العين الناتج عن الضوء الأزرق المزيد من الاهتمام. بشكل عام، يبلغ طول موجة الضوء الأزرق 400-480 نانومتر، وطول موجة الضوء الأزرق الضار هو 415-455 نانومتر. تحتوي هذه الشاشة على وظيفة للمساعدة في تقليل تعرضك لانبعاث الضوء الأزرق. يُمكنك تمكين وضع الضوء الأزرق الخافت من خلال قائمة الإعدادات.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

For further information, please go to www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pechino, Cina, 100085

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chine, 100085

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Para obtener más información, visite www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Pequim, China, 100085

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

Więcej informacji: www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

주소: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

제품 관련 정보는 www.mi.com/kr를 방문해 주시기 바랍니다.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

,Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, #019, العنوان:

100085, بكين, الصين, 9th Floor

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com



40315240508