



All images are for illustration purposes only and may differ from the actual product by model and region.


List

English	_____	3
Español	_____	7
Deutsche	_____	11
Français	_____	15
Русский	_____	19
Українська	_____	23
Italiano	_____	27

Instructions




Step 1: Connect the cables

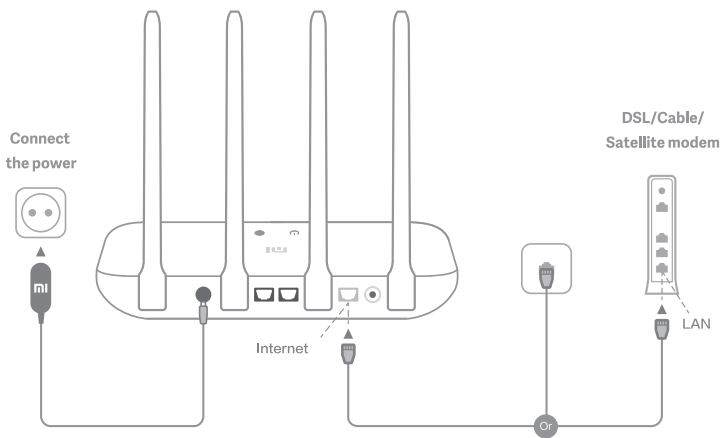

Power on the router, then connect the Internet (WAN) port to the DSL/Cable/satellite modem


* If your Internet network is connected via an Ethernet cable at the wall, connect the Ethernet cable directly to the Internet (WAN) port on the router

Step 2: Set up the network connection



1

Connect to the Wi-Fi using a phone or co-
mputer (no password). The Wi-Fi name
can be found on the panel at the base of
the router

* Wait until the system indicator light  turns blue. Search for the Wi-Fi network and connect



2

At this point, you will automatically be
directed to the landing page for connecting
to the Internet (if you aren't, open up the
browser that comes with your system and
enter "miwifi.com" or "192.168.31.1")

3

Please enter the account name and password
provided by your broadband provider, then click
Next (there are different ways of connecting to
the internet, so this step may be skipped)

* If you have forgotten your broadband account
name or password, you can get them by
contacting your broadband provider



4

Set a new Wi-Fi and administrator password. You can choose to use your Wi-Fi password as your administrator password as well

* Please wait until the indicator light turns blue and stops flashing, then reconnect to the Wi-Fi

Manage Mi WiFi

The web management website is miwifi.com and supports basic Internet functions

Scan the QR code, download the Mi WiFi app, and manage your router anytime, anywhere



QoS



Unauthorized access prevention



Wi-Fi optimization



More features

FAQ

I have finished setting up my network. Why can't I connect to the Internet?

Step 1: Use your phone to search for the Wi-Fi network set by your router. If you can't find it, make sure that the router is connected to the power and has finished booting up

Step 2: Connect your phone to your router's Wi-Fi network, go to "miwifi.com," and try to fix the problem based on the network diagnostics results

I've forgotten the administrator password for my router. What should I do?

If you haven't set a specific password, your administrator password will be the same as your Wi-Fi password, so try using this to log in. If the problem persists, it is recommended that you restore your router to the factory settings, then set up the network again

How do I restore my router to the factory settings?

First make sure that the router has finished booting up, then hold down the Reset button at the base of the router for more than 5 seconds and let go when the system status light turns orange. When the router finishes booting up again, the reset was successful

What do the different indicator lights mean on the router ?

There should be two indicator lights on the front panel, which are the network status light (blue light) and the system status light (three colors: blue, orange, and purple)



Network status light

Light with one color (blue)

Off

Nothing is plugged into the external Internet port or there is a problem with the connection

On

Network connection normal

Flashing

Sending or receiving data

System status light

three colors (blue, orange, and purple)

Off

Switched off or not connected to the power

Orange

System updating (flashing), system booting up (on, not flashing)


blue

Functioning normally (on, not flashing)

purple

Safe mode (flashing), system failure (on, not flashing)


Paso 1: conexión de los cables

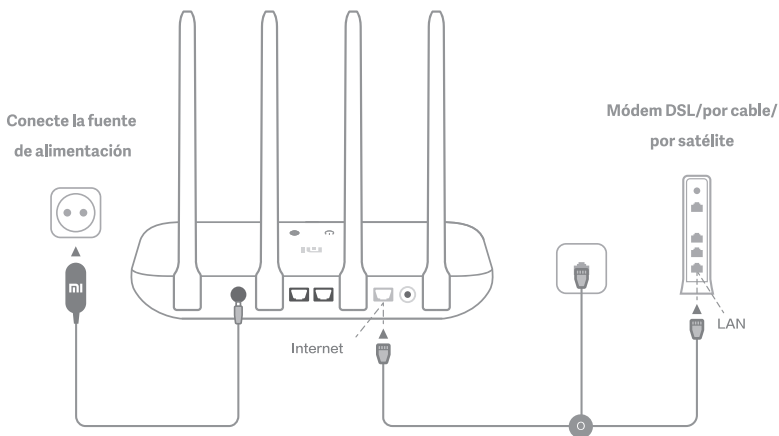

Encienda el router y conecte el puerto de Internet (WAN) al módem DSL/por cable/por satélite.


* Si está conectado a la red de Internet mediante un cable Ethernet en la pared, conecte el cable Ethernet directamente al puerto de Internet (WAN) del router.

Paso 2: configuración de la conexión de red



1

Conéctese a la red Wi-Fi mediante un teléfono u ordenador (sin contraseña). Encontrará el nombre de la red Wi-Fi en el panel situado en la base del router.

* Espere hasta que el indicador luminoso del sistema se ilumine en  azul. Busque la red Wi-Fi y conéctese


2

En este punto, se le dirigirá de forma automática a la página de inicio para que se conecte a Internet (si no es así, abra el navegador del sistema e introduzca "miwifi.com" o "192.168.13.1").

3

Introduzca el nombre y la contraseña de la cuenta que le ha proporcionado su proveedor de banda ancha y haga clic en **Siguiente** (existen diferentes formas de conectarse a Internet, por lo que puede que no necesite este paso).

* Si ha olvidado el nombre o la contraseña de su cuenta de banda ancha, puede conseguirlos si se pone en contacto con su proveedor de banda ancha.



4

Establezca las contraseñas de la red Wi-Fi y de la cuenta de administrador. Puede elegir utilizar su contraseña Wi-Fi también como la contraseña de administrador.

* Espere hasta que el indicador luminoso se ilumine en azul y deje de parpadear; a continuación, vuelva a conectarse a la red Wi-Fi.

Gestionar Mi WiFi

El sitio para la gestión web es miwifi.com y admite funciones de Internet básicas.

Escanee el código QR, descargue la aplicación Mi WiFi y gestione su router en cualquier momento y lugar.



QoS



Prevención del acceso no autorizado



Optimización de la conexión Wi-Fi



Más funciones

Preguntas Frecuentes

He terminado de configurar mi red. ¿Por qué sigo sin poder conectarme a Internet?

Paso 1: utilice su teléfono para buscar la red Wi-Fi que ha creado el router. Si no puede encontrarla, asegúrese de que el router está conectado a la fuente de alimentación y de que ha terminado de encenderse.

Paso 2: conecte el teléfono a la red Wi-Fi del router, vaya a "miwifi.com" y trate de solucionar el problema basándose en los resultados del diagnóstico de red.

He olvidado la contraseña de administrador de mi router. ¿Qué debo hacer?

Si no ha configurado una contraseña específica, su contraseña de administrador será la misma que su contraseña Wi-Fi; intente utilizar esta última para iniciar sesión. Si el problema persiste, se recomienda que restaure su router a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, vuelva a configurar la red.

¿Cómo puedo restaurar el router a los valores predeterminados de fábrica?

En primer lugar, asegúrese de que el router ha terminado de arrancar; a continuación, mantenga pulsado el botón de restablecimiento en la base del router durante más de 5 segundos y suéltelo cuando el indicador luminoso de estado del sistema se ilumine en naranja. Cuando el router termine de arrancarse de nuevo, el restablecimiento se habrá realizado correctamente.

¿Qué función cumplen los distintos indicadores luminosos del router?

Debe haber dos indicadores luminosos en el panel frontal: el indicador luminoso de estado de la red (una luz azul) y el indicador luminoso de estado del sistema (tres colores: azul, naranja y morado)



Indicador luminoso de estado del sistema

Indicador luminoso de estado de la red

Indicador luminoso de estado de la red

Indicador de un color (azul)

Apagado

No hay nada conectado al puerto de Internet externo o existe un problema con la conexión.

Encendido

Conexión de red normal

Parpadeo

Envío o recepción de datos

System status light

tres colores (azul, naranja y morado)

Apagado

Apagado o no conectado a la fuente de alimentación

Naranja

Actualización del sistema (parpadeo), arranque del sistema (iluminado, no parpadea)


Azul

Funcionamiento normal (iluminado, no parpadea)

Morado

Modo seguro (parpadeo), error del sistema (iluminado, no parpadea)


1. Schritt: Kabel anschließen

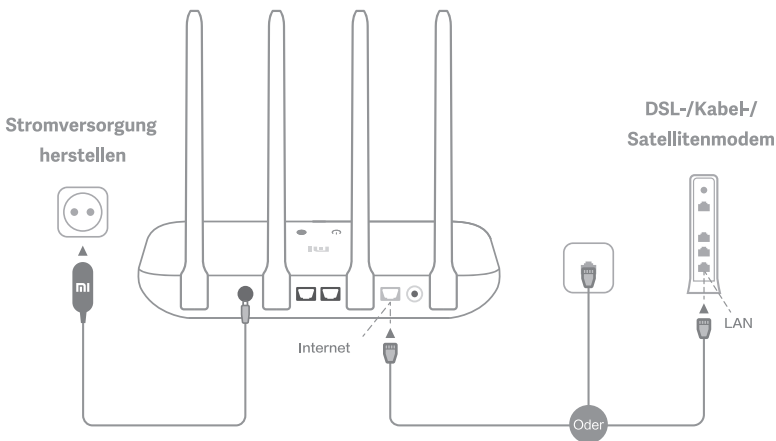

Schalten Sie den Router ein und schließen Sie dann den Internetport (WAN) an das DSL-/Kabel-/Satellitenmodem an.


* Wenn Ihr Internetnetzwerk über ein Ethernet-Kabel an der Wand verbunden ist, schließen Sie das Ethernet-Kabel direkt an den Internetport (WAN) des Routers an.

2. Schritt: Netzwerkverbindung einrichten



1

Stellen Sie über ein Telefon oder einen Computer eine WLAN-Verbindung her (kein Kennwort). Der WLAN-Name steht auf dem Schild an der Unterseite des Routers.

* Warten Sie, bis die Systemanzeige  blau leuchtet. Suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.


2

Nun werden Sie automatisch zur Startseite weitergeleitet, auf der Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können. Falls die Weiterleitung nicht erfolgt, öffnen Sie den vorinstallierten Browser und geben Sie "miwifi.com" oder "192.168.31.1" ein.

3

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Breitbandanbieter erhalten haben, und klicken Sie dann auf „Weiter“. (Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Verbindung zum Internet herzustellen, kann dieser Schritt übersprungen werden.)

* Wenn Sie Ihren Breitband-Kontonamen oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie sich an Ihren Breitbandanbieter wenden.



4

Legen Sie ein neues WLAN- und Administratorkennwort fest. Sie können auch Ihr WLAN-Kennwort als Administratorkennwort festlegen.

* Warten Sie, bis die Anzeige blau leuchtet und nicht mehr blinkt und stellen Sie dann die Verbindung zum WLAN wieder her.

Mi WiFi verwalten

Die Website miwifi.com dient zur Webverwaltung und unterstützt grundlegende Internetfunktionen.

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Mi WiFi-App herunter und verwalten Sie Ihren Router jederzeit und überall.



QoS



Schutz vor unbefugtem Zugriff



WLAN-Optimierung



Weitere Funktionen

Häufig gestellte Fragen

Ich habe die Einrichtung meines Netzwerks abgeschlossen. Warum kann ich immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen?

1. Schritt: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von Ihrem Router festgelegten WLAN-Netzwerk zu suchen. Wenn Sie es nicht finden können, prüfen Sie, ob der Router an die Stromversorgung angeschlossen und vollständig hochgefahren ist.

2. Schritt: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers, rufen Sie "miwifi.com" auf und versuchen Sie, das Problem anhand der Netzwerkd Diagnoseergebnisse zu beheben.

Ich habe das Administratorkennwort für meinen Router vergessen. Was kann ich tun?

Wenn Sie kein bestimmtes Kennwort festgelegt haben, entspricht das Administratorkennwort Ihrem WLAN-Kennwort. Versuchen Sie also, sich damit anzumelden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Netzwerk anschließend erneut einrichten.

Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurück?

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Router vollständig hochgefahren ist. Halten Sie dann die Reset-Taste an der Unterseite des Routers länger als 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die Systemstatusanzeige orange leuchtet. Wenn der Router neu startet, wurde er erfolgreich zurückgesetzt.

Was bedeuten die verschiedenen Anzeigeluchten am Router?

An der Vorderseite sollten sich zwei Anzeigeluchten befinden: die Netzwerkstatusanzeige (eine blaue Leuchte) und die Systemstatusanzeige (drei Farben: blau, orange und lila).



Systemstatusanzeige

Netzwerkstatusanzeige

Netzwerkstatusanzeige

Leuchte mit einer Farbe (blau)

Leuchtet nicht

Am externen Internetport ist nichts angeschlossen oder es liegt ein Verbindungsproblem vor.

Leuchtet

Normale Netzwerkverbindung

Blinkt

Daten werden gesendet oder empfangen

Systemstatusanzeige drei Farben (blau, orange und lila)

Leuchtet nicht

Ausgeschaltet oder nicht an die Stromversorgung angeschlossen

Orange

System wird aktualisiert (blinkt), System fährt hoch (leuchtet, blinkt nicht)

Blau


Funktioniert normal (leuchtet, blinkt nicht)

Lila

Sicherheitsmodus (blinkt), Systemfehler (leuchtet, blinkt nicht)

Étape 1 : Connectez les câbles

Branchez
l'alimentation.

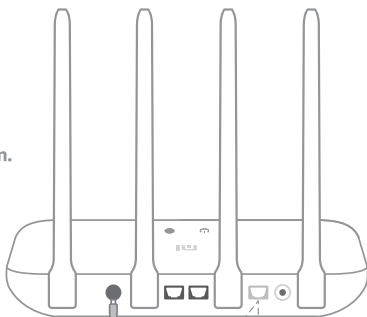

Internet

Modem DSL
/câble/satellite




LAN

Ou

Mettez le routeur sous tension, puis connectez le port Internet (WAN) au modem DSL/câble/satellite.

* Si votre réseau est connecté à Internet via un câble Ethernet mural, connectez le câble Ethernet directement au port Internet (WAN) sur le routeur.

Étape 2 : Configurez la connexion réseau



1

Connectez-vous au réseau Wi-Fi à l'aide d'un téléphone ou d'un ordinateur (pas de mot de passe). Le nom du réseau Wi-Fi se trouve sur le panneau en bas du routeur.

* Attendez que le voyant devienne  bleu. Cherchez le réseau Wi-Fi et connectez-vous.


2

À ce stade, vous serez automatiquement dirigé vers la page d'accueil de connexion à Internet (si vous ne l'êtes pas, ouvrez le navigateur fourni avec votre système et saisissez "miwifi.com" ou "192.168.31.1")

3

Saisissez le nom de compte et le mot de passe fournis par votre fournisseur haut débit, puis cliquez sur Suivant (il y a différentes façons de se connecter à Internet, cette étape peut être omise).

* Si vous avez oublié votre nom de compte haut débit ou votre mot de passe, vous pouvez les récupérer en contactant votre fournisseur haut débit.



4

Définissez un nouveau mot de passe Wi-Fi et administrateur. Votre mot de passe administrateur peut être utilisé comme mot de passe Wi-Fi.

* Patientez jusqu'à ce que le voyant passe au bleu et s'arrête de clignoter, puis reconnectez-vous au réseau Wi-Fi.

Gérer Mi WiFi

Le site de gestion Web miwifi.com prend en charge les fonctions de base d'Internet.

Scannez le QR code, téléchargez l'application Mi WiFi et gérez votre routeur n'importe quand, n'importe où.



Qualité de service



Prévention des accès non autorisés



Optimisation Wi-Fi



Plus de fonctionnalités

J'ai terminé la configuration de mon réseau. Pourquoi ne puis-je toujours pas me connecter à Internet ?

Étape 1 : Utilisez votre téléphone pour rechercher le réseau Wi-Fi de votre routeur. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez que le routeur est connecté à l'alimentation et qu'il a fini de démarrer.

Étape 2 : Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi du routeur, rendez-vous sur "miwifi.com" et essayez de résoudre le problème en vous basant sur les résultats des diagnostics réseau.

J'ai oublié le mot de passe administrateur de mon routeur. Que dois-je faire ?

Si vous n'avez pas configuré de mot de passe spécifique, votre mot de passe administrateur est le même que votre mot de passe Wi-Fi. Essayez de l'utiliser pour vous connecter. Si le problème persiste, il est recommandé de restaurer les paramètres par défaut de votre routeur et de configurer à nouveau le réseau.

Comment restaurer les paramètres par défaut de mon routeur ?

Assurez-vous que le routeur a fini de démarrer, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé en bas du routeur pendant plus de 5 secondes et relâchez-le lorsque le voyant d'état du système devient orange. Lorsque le routeur a à nouveau fini de redémarrer, cela signifie que la réinitialisation a fonctionné.

Que signifient les différents voyants situés sur le routeur ?

Il y a deux voyants sur le panneau avant : l'un pour l'état du réseau (voyant bleu) et l'autre pour l'état du système (trois couleurs : bleu, orange et pourpre)




Voyant d'état du système

Voyant d'état du réseau

Voyant d'état du réseau	Voyant monochrome (bleu)
Éteint	Aucun élément n'est branché au port Internet externe ou il y a un problème de connexion
Allumé	Connexion réseau normale
Clignotant	Envoi ou réception de données
Voyant monochrome (bleu) trois couleurs (bleu, orange et pourpre)	
Éteint	Éteint ou non connecté au câble d'alimentation
Orange	Mise à jour du système (clignotant), démarrage du système (allumé, ne clignote pas)
Bleu	Fonctionne normalement (allumé, ne clignote pas)
Pourpre	Mode sans échec (clignotant), défaillance du système (allumé, ne clignote pas)


Шаг 1. Подключение кабелей

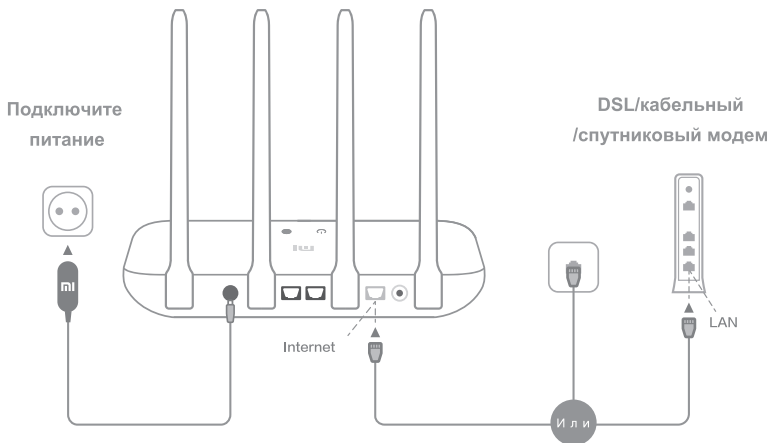

Включите маршрутизатор, затем подключите DSL/кабельный/спутниковый модем к порту Интернета (WAN).


* Если подключение к Интернету осуществляется по кабелю Ethernet, вставьте кабель Ethernet напрямую в порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе

Шаг 2. Настройка сетевого подключения



1

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети Wi-Fi можно найти на корпусе маршрутизатора

* Подождите, пока индикатор системы не загорится  синим светом. Найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней



2

На этом этапе вы автоматически будете направлены на начальную страницу для подключения к Интернету (если этого не происходит, откройте браузер и введите miwifi.com или 192.168.31.1)

3

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные вашим провайдером Интернету, затем нажмите кнопку «Далее» (существует несколько способов подключения к Интернету, поэтому этот шаг может быть пропущен)

* Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера Интернету, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру Интернету



4

Установите новый пароль Wi-Fi и администратора. Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора

* Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим светом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi

Управление Mi WiFi

Веб-сайт управления — miwifi.com. Он поддерживает основные функции Интернета

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение Mi WiFi и управляйте маршрутизатором в любое время и в любом месте



QoS



Предотвращение несанкционированного доступа



Оптимизация Wi-Fi



Дополнительные функции

Часто задаваемые вопросы

Я завершил(-а) настройку сети. Почему я все равно не могу подключиться к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, установленной маршрутизатором. Если ее не удастся найти, убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и запущен.

Шаг 2. Подключите телефон к сети маршрутизатора Wi-Fi, перейдите на веб-сайт miwifi.com, и попытайтесь устранить проблему на основе результатов диагностики сети.

Я забыл(-а) пароль администратора для маршрутизатора. Что мне делать?

Если вы не задали определенный пароль, пароль администратора будет совпадать с паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его для входа. Если проблема не устранена, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем снова настроить сеть.

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Сначала убедитесь, что маршрутизатор запущен, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) на корпусе маршрутизатора более 5 секунд и отпустите ее, когда индикатор состояния системы загорится оранжевым светом. Сброс будет выполнен, когда маршрутизатор повторно запустится.

Что означают различные световые индикаторы на маршрутизаторе?

На передней панели должно быть два световых индикатора: индикатор состояния сети (один синий) и индикатор состояния системы (три цвета: синий, оранжевый и фиолетовый).



Индикатор состояния системы

Индикатор состояния сети

Индикатор состояния сети

Индикатор с одним цветом (синий)

Не горит

Нет подключения к внешнему порту Интернета или проблема с подключением

Горит

Подключение к сети работает нормально

Мигает

Отправка или получение данных

Индикатор состояния системы

три цвета (синий, оранжевый и фиолетовый)

Не горит

Выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый свет

Обновление системы (мигает), загрузка системы (горит, не мигает)


синий

Работает нормально (горит, не мигает)

фиолетовый

Безопасный режим (мигает), сбой системы (горит, не мигает)


Крок 1. Під'єднайте кабелі.

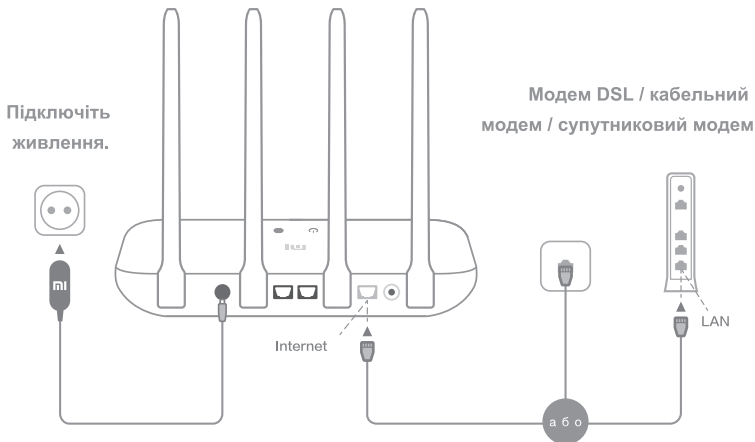

Увімкніть живлення маршрутизатора, після чого з'єднайте порт інтернет-з'єднання (глобальної мережі) з модемом DSL, кабельним чи супутниковим модемом.

* Якщо для підключення до Інтернету використовується кабель Ethernet, який вмуровано в стіну, під'єднайте цей кабель Ethernet безпосередньо до порту інтернет-з'єднання (глобальної мережі) маршрутизатора.

Крок 2. Налаштуйте підключення до мережі.



1

Підключіться до Wi-Fi, використовуючи телефон або комп'ютер (без пароля). Ім'я мережі Wi-Fi можна знайти на нижній панелі маршрутизатора.

* Зачекайте, доки світловий індикатор системи не стане синім. Виконайте пошук мережі Wi-Fi і підключіться до неї.



2

Після цього відбудеться автоматичний перехід на цільову сторінку для підключення до Інтернету (якщо цього не сталося, відкрийте браузер, який встановлено у вашій системі, і введіть у рядку адреси "miwifi.com") або "192.168.31.1").

3

Введіть ім'я облікового запису та пароль, надані вашим постачальником послуг ширококосмугового доступу до Інтернету, а потім натисніть "Далі" (підключитися до Інтернету можна різними способами, тож цей крок може бути зайвим).

* Якщо ви забули ім'я або пароль свого облікового запису ширококосмугового доступу, зверніть ся до свого постачальника послуг ширококосмугового доступу.



4

Здайте нові пароль Wi-Fi і пароль адміністратора. Ви можете також використовувати свій пароль Wi-Fi як пароль адміністратора.

* Зачекайте, доки світловий індикатор не стане синім і не перестане блимати, після чого знову підключіться до Wi-Fi.

Керування Mi WiFi

Керування доступом до Інтернету здійснюється за допомогою сайту miwifi.com, який підтримує базові функції Інтернету.

Проскануйте QR-код, завантажте програму Mi WiFi і керуйте своїм маршрутизатором де завгодно й коли завгодно.



QoS



Захист від несанкціонованого доступу



Оптимізація Wi-Fi



Інші функції

Відповіді на поширені запитання

Налаштування мережі завершено. Чому я досі не можу підключитися до Інтернету?

Крок 1. Скористайтеся телефоном, щоб знайти мережу Wi-Fi свого маршрутизатора.

Якщо ви не можете знайти мережу, переконайтеся в тому, що маршрутизатор підключений до джерела живлення й завершив завантаження.

Крок 2. Підключіть свій телефон до мережі Wi-Fi свого маршрутизатора, перейдіть на сайт miwifi.com і спробуйте усунути проблему, виходячи з результатів діагностики мережі.

Я не пам'ятаю пароль адміністратора свого маршрутизатора. Що мені робити?

Якщо ви не встановлювали окремих паролів адміністратора, замість пароля адміністратора використовується пароль Wi-Fi, тож спробуйте скористатися цим паролем для входу в систему. Якщо проблему не вдалося усунути, рекомендуємо відновити заводські настройки маршрутизатора та знову виконати налаштування мережі.

Як відновити заводські настройки маршрутизатора?

Спершу переконайтеся, що завантаження маршрутизатора завершено, потім натисніть і утримуйте понад 5 секунд кнопку Reset на нижній панелі маршрутизатора; відпустіть кнопку, коли індикатор стану системи набуде помаранчевого кольору. Після завершення перезавантаження маршрутизатора настройки буде скинуто.

Що означає певна поведінка індикаторів маршрутизатора?

На передній панелі маршрутизатора розташовані два індикатори – індикатор стану мережі (синього кольору) та індикатор стану системи (може мати три кольори: синій, помаранчевий і фіолетовий).



Індикатор стану системи


Індикатор стану мережі

Індикатор стану мережі	Світлодіод одного кольору (синього)
Не горить	Порт зовнішнього інтернет-з'єднання ні до чого не підключений або виникла проблема зі з'єднанням
Горить	Підключення до мережі працює нормально
Блимає	Передача або прийом даних
Індикатор стану системи	може мати три кольори (синій, помаранчевий і фіолетовий)
Не горить	Вимкнено або не підключено до джерела живлення
Помаранчевий	Триває оновлення системи (блимає), завантаження системи (горить, не блимає)
Синій	Працює в нормальному режимі (горить, не блимає)
Фіолетовий	Безпечний режим (блимає), збій системи (горить, не блимає)

Step 1: Collegare i cavi

Collegarsi a una presa di alimentazione.


Modem DSL/via cavo /satellitare

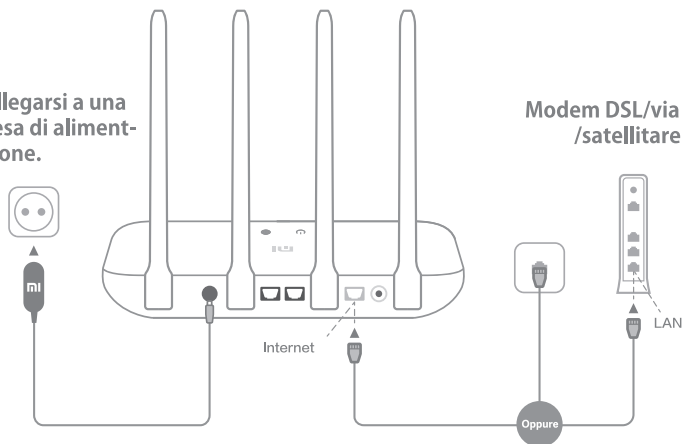

Accendere il router, quindi collegare la porta Internet (WAN) al modem DSL/via cavo/satellitare

* Se la rete Internet è collegata a una presa a muro Ethernet tramite un cavo, collegare il cavo Ethernet direttamente alla porta Internet (WAN) del router

Step 2: Configurare la connessione di rete



1

Connettersi al Wi-Fi tramite un telefono o un computer (nessuna password richiesta). Il nome della rete Wi-Fi si trova sul pannello alla base del router

* Attendere che la spia luminosa del sistema  diventi blu. Cercare la rete Wi-Fi e connettersi


2

A questo punto, si verrà indirizzati automaticamente alla pagina iniziale della connessione Internet. In caso contrario, aprire il browser predefinito del sistema e immettere "miwifi.com" oppure "192.168.31.1"

3

Immettere il numero di account e la password forniti dal provider di banda larga, quindi fare clic su Avanti (è possibile saltare questo passaggio a seconda della modalità di connessione a Internet)

*Se si è dimenticata la password o il numero di account a banda larga, contattare il provider di banda larga per riceverli



4

Impostare una nuova password Wi-Fi e amministratore. È anche possibile scegliere di utilizzare la password Wi-Fi come password amministratore

* Attendere che l'indicatore luminoso diventi blu e che smetti di lampeggiare, quindi riconnettersi alla rete Wi-Fi

Gestione di Mi Wi-Fi

il sito di web management è miwifi.com, supporta la funzionalità di base dell'internet
Eseguire la scansione del codice QR e scaricare l'app Mi Wi-Fi per gestire il router sempre e ovunque



QoS



Blocco degli accessi non autorizzati



Ottimizzazione Wi-Fi



Altre funzioni

Domande frequenti

Ho completato la configurazione della rete. Perché non riesco ancora a connettermi a Internet?

Step 1: utilizzare il telefono per cercare la rete Wi-Fi configurata dal router. Se non si trova nessuna rete, assicurarsi che il router sia collegato all'alimentazione e che abbia completato l'avvio

Step 2: collegare il telefono alla rete Wi-Fi del router, accedere al sito "miwifi.com" e provare a utilizzare i risultati di diagnostica di rete per risolvere il problema

Ho dimenticato la password amministratore per il router. Cosa devo fare?

Password amministratore e password Wi-Fi coincidono se non è stata specificata nessuna password amministratore. Provare a utilizzare la password Wi-Fi per effettuare l'accesso. Se il problema persiste, si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica del router e configurare nuovamente la rete

Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica del router?

Per prima cosa, assicurarsi che il router abbia completato l'avvio, quindi tenere premuto il tasto Reset sulla base del router per almeno 5 secondi e rilasciarlo quando l'indicatore di stato del sistema diventa arancione. Il ripristino viene completato una volta terminato il riavvio del router

Cosa segnalano i diversi indicatori luminosi del router?

Sul pannello anteriore sono presenti due spie: l'indicatore di stato della rete (indicatore singolo blu) e l'indicatore di stato del sistema (che può essere blu, arancione o viola)



Indicatore di stato del sistema

Indicatore di stato della rete

Indicatore di stato della rete

Indicatore di colore singolo (blu)

Spento

Nessun dispositivo collegato alla porta Internet esterna o si è verificato un problema di connessione

Acceso

Connessione di rete normale

Lampeggiante

Invio o ricezione dei dati

Indicatore di stato del sistema

tre colori varianti (blue, arancione e viola)

Spento

Spento o non collegato all'alimentazione

Arancione

Aggiornamento del sistema in corso (lampeggiante), avvio del sistema (acceso, non lampeggiante)

blu

Funzionamento normale (acceso, non lampeggiante)

viola

Modalità provvisoria (lampeggiante), Errore di sistema (acceso, non lampeggiante)

The product can be used within all European Union countries
(BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/
SI/BG/RO/HR)

Maximum operating temperature: 40°C

Operating frequency(the maximum transmitted power):

2400 MHz - 2483.5 MHz(20dBm)

5150 MHz - 5250 MHz(23dBm)

RF exposure warning: To comply with CE RF exposure requirements, the device must be installed and operated 20cm (8 inches) or more between the product and all person's body.

POWER ADAPTER OUTPUT: 12V == 0.6A

Use only power supplies listed in the user manual / user instruction.

POWER ADAPTER Model: RD1200600-C55-35OGD

Manufactured by : Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.



Name : Mi Router 4A

Model : R4AC

Manufactured by : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address : 9F,Second stages,The Rainbow City of China Resources,NO.68,
Qinghe Middle Street,Haidian District,Beijing,China 100085

